

iQ^{LED}

Kanlux

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED reflektor

5905339338884



up to

120 lm/w



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Reflektory Kanlux IQ FL jsou jedinečným produktem. Jejich automatická výroba zajišťuje nejvyšší kvalitu produktu a opakovatelnost světelných parametrů. Jejich výhodou jsou také značkové LED diody s životností 50 000 hodin. Použití komponentů nejvyšší kvality se promítá do 5leté záruky na celou řadu reflektorů Kanlux IQ FL.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 50

Světelný tok [lm]: 6000

Světelná účinnost [lm/W]: 120

Úhel svícení [°]: 100

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Barva světla: bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥25000

Typ diody: LED SMD

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

RAL: 7024

Šířka [mm]: 180

Výška [mm]: 240


Hloubka [mm]: 56

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED reflektor



Materiál difuzoru: tvrzené sklo

Materiál korpusu: kov

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: -30÷50

Typ čidla: PIR

Dosah čidla [m]: max 8

Detekční úhel čidla [°]: 120

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 10-7

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje
pohyb [lx]: 10-2000

Wykrywanie ruchu: ano

Regulace citlivosti: ano

Typ přípojky: volné konce kabelů

Typ vodiče: H05RN-F

Délka vodiče [m]: 0.3

Průřez kabelu [mm²]: 1

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 180

Stupeň krytí IP: 44

Další informace: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný
přístroj (CP)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Modul LED: I-FL-A40-02-C-V2.0

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]: 50

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje
(kWh/1000h): 50

Energy efficiency class of the light source in the contains
product (CP): E

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 6600

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v
kouli (360°)

Výška světelného zdroje [mm]: 120

Šířka světelného zdroje [mm]: 100

Hloubka světelného zdroje [mm]: 16

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38



Kanlux

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED reflektor

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 357

Hodnota indexu podání barev R9 : ≥ 0

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0,9

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného
předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro mihání (PstLM): 1,0

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): 0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 10

Čistá jednotková hmotnost [g]: 640

Gramáž [g]: 795

Hmotnost kusu brutto [g] : 736

Délka jednotkového balení [cm]: 18.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 6

Výška jednotkového balení [cm]: 25

Hmotnost kartonu [kg]: 7.95

Šířka kartonu [cm]: 31.5

Výška kartonu [cm]: 27.5

Délka kartonu [cm]: 39


Objem kartonu [m³]: 0.033784

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED reflektor


DALŠÍ INFORMACE:

•

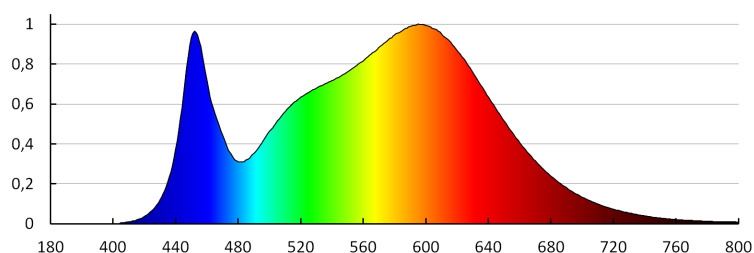

KANLUX S.A. (kat 33888) IQ-LED FL-50W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33888) IQ-LED FL-50W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-50W-NW

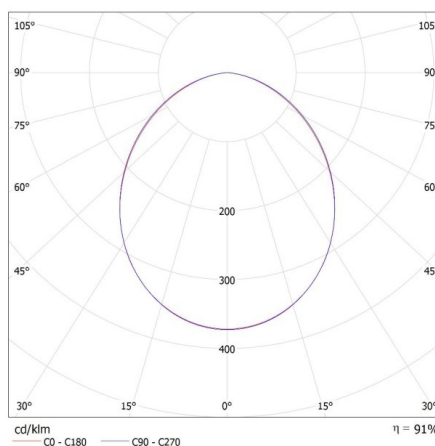

PŘÍSLUŠENSTVÍ

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Hermetická rychlospojka pro snadné, rychlé a bezpečné připojení propojovacího kabelu a reflektoru, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)



Kanlux

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED reflektor