

# iQ-LED

## Kanlux

### 33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED reflektor

5905339338884



IP  
65

up to

120 lm  
W



**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

Reflektory Kanlux IQ FL jsou jedinečným produktem. Jejich automatická výroba zajišťuje nejvyšší kvalitu produktu a opakovatelnost světlených parametrů. Jejich výhodou jsou také značkové LED diody s životností 50 000 hodin. Použití komponentů nejvyšší kvality se promítá do 5leté záruky na celou řadu reflektorů Kanlux IQ FL.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**RAL:** 7024

**Wykrywanie ruchu:** ano

**Šířka [mm]:** 180

**Výška [mm]:** 240

**Hloubka [mm]:** 56

**Regulace citlivosti:** ano

**Obsah rtuti:** ne

**Obsah rtuti v lampě [mg]:** 0

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 50

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** tvrzené sklo

**Materiál korpusu:** kov


**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 6000



## 33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED reflektor



**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm] :** 6600

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm] :** v kouli (360°)

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K] :** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :**  $\leq 6$

**Index podání barev :** 80

**Životnost [h] :** 50000

**Počet cyklů zap/vyp :**  $\geq 25000$

**Úhel svícení [°] :** 100

**Světelná účinnost [lm/W] :** 120

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] :** -30÷50

**Typ čidla:** PIR

**Typ přípojky:** volné konce kabelů

**Typ vodiče:** H05RN-F

**Délka vodiče [m] :** 0.3

**Průřez kabelu [mm<sup>2</sup>] :** 1

**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta] :** 10-7

**Detekční úhel čidla [°] :** 120

**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx] :** 10-2000

**Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°] :** 180

**Stupeň krytí IP:** 65

**Dosah čidla [m] :** max 8

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 10

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 10

**Čistá jednotková hmotnost [g] :** 640

**Gramáž [g] :** 795

**Hmotnost kusu brutto [g] :** 736

**Délka jednotkového balení [cm] :** 18.5

**Šířka jednotkového balení [cm] :** 6

**Výška jednotkového balení [cm] :** 25

**Hmotnost kartonu [kg] :** 7.95


# 33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED reflektor

Šířka kartonu [cm]: 31.5  
 Výška kartonu [cm]: 27.5  
 Délka kartonu [cm]: 39  
 Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.033784


### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

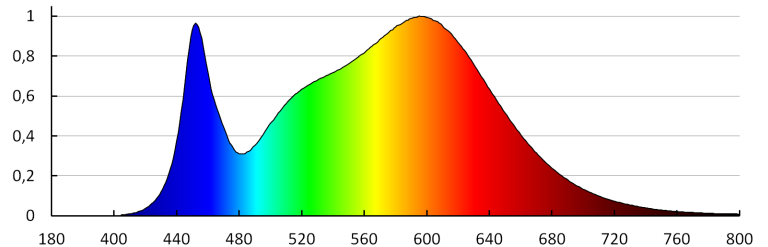

KANLUX S.A. (kat 33888) IQ-LED FL-50W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33888) IQ-LED FL-50W-NW-SE  
 Lampe: 1 x IQ-LED FL-50W-NW

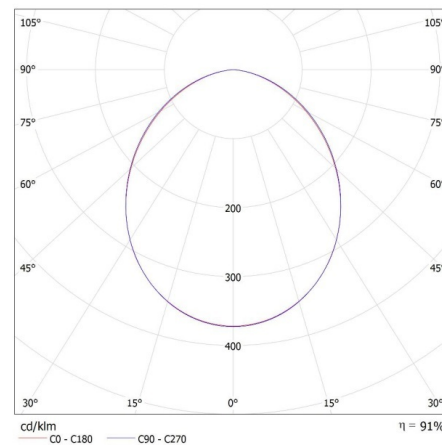

**33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE**

LED reflektor

**PŘÍSLUŠENSTVÍ****33897**

IQ-LED FLN QCI 3x1MM2



Hermetická rychlospojka pro snadné, rychlé a bezpečné připojení propojovacího kabelu a reflektoru, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)