

iQ-LED

Kanlux

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED reflektor

5905339338884



up to

120 lm/w



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Reflektory Kanlux IQ FL jsou jedinečným produktem. Jejich automatická výroba zajišťuje nejvyšší kvalitu produktu a opakovatelnost světelných parametrů. Jejich výhodou jsou také značkové LED diody s životností 50 000 hodin. Použití komponentů nejvyšší kvality se promítá do 5leté záruky na celou řadu reflektorů Kanlux IQ FL.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 50

Světelný tok [lm]: 6000

Světelná účinnost [lm/W]: 120

Úhel svícení [°]: 100

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Barva světla: bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥25000

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: vně

Stupeň krytí IP: 44

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

RAL: 7024


Šířka [mm]: 180

Výška [mm]: 240

Hloubka [mm]: 56

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED reflektor

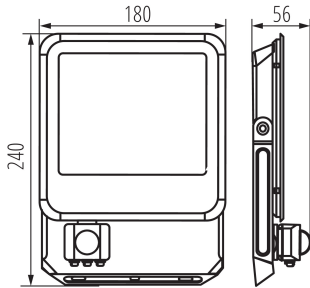

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem : I

Materiál difuzoru: tvrzené sklo

Materiál korpusu: kov

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -30÷50

Typ čidla: PIR

Dosah čidla [m]: max 8

Detekční úhel čidla [°]: 120

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 10-7

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 10-2000

Wykrywanie ruchu: ano

Regulace citlivosti: ano

Typ přípojky: volné konce kabelů

Typ vodiče: H05RN-F

Délka vodiče [m]: 0.3

Průřez kabelu [mm²]: 1

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 180

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Modul LED: I-FL-A40-02-C-V2.0

Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W] : 50

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje

(kWh/1000h): 50

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : 6600

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : v kouli (360°)

Výška světelného zdroje [mm] : 120

Šířka světelného zdroje [mm] : 100

Hloubka světleného zdroje [mm] : 16

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38



Kanlux

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED reflektor

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 357
Hodnota indexu podání barev R9 : ≥ 0
Činitel funkční spolehlivosti: 0,9
Činitel stárnutí: 0,96
Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS) : ne
Barevně laditelný světelný zdroj : ne
Světelný zdroj s vysokým jasem : ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické (cos $\phi 1$) : 0,9
LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se
Hodnoticí parametr pro mihání (PstLM) : 1,0
Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM) : 0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:


Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 10
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 10
Čistá jednotková hmotnost [g] : 640
Gramáž [g] : 795
Hmotnost kusu brutto [g] : 736
Délka jednotkového balení [cm] : 18.5
Šířka jednotkového balení [cm] : 6
Výška jednotkového balení [cm] : 25
Hmotnost kartonu [kg] : 7.95
Šířka kartonu [cm] : 31.5
Výška kartonu [cm] : 27.5
Délka kartonu [cm] : 39
Objem kartonu [m³] : 0.033784

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED reflektor


DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

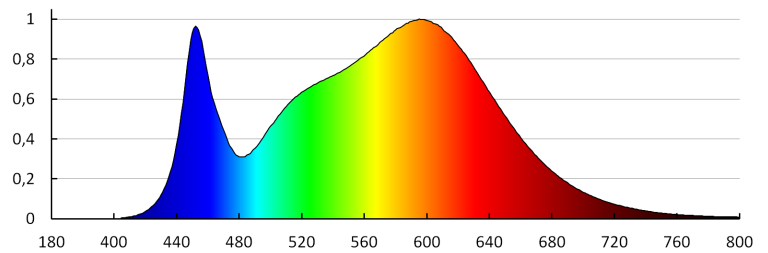

KANLUX S.A. (kat 33888) IQ-LED FL-50W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33888) IQ-LED FL-50W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-50W-NW

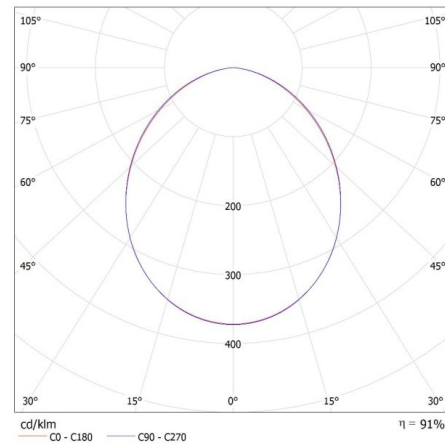

PŘÍSLUŠENSTVÍ

33897

IQ-LED FLN QCI 3x1MM2



Hermetická rychlospojka pro snadné, rychlé a bezpečné připojení propojovacího kabelu a reflektoru, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)



Kanlux

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED reflektor