

Kanlux



EAN: 5905339338914

Lineární LED svítidlo Kanlux 33891 MEBA LED 22-40W NW/WW



4ⁱⁿ up to
125 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	22/40

Dokument vytvořen: 01.06.2026, 09:46

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.


Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU	
Světelný tok [lm]	2500(WW) 2700(NW) / 4200(WW) 4400(NW)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	3000/4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	≤6
Barva světla	teplá bílá, bílá
Úhel svícení [°]	120
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	80
Životnost [h]	50000
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti	L80B10
Počet cyklů zap/vyp	≥30000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Směr svícení svítidla	dolů
Možnost výměny LED světelného zdroje	Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobek obsahujícím světelný zdroj/předradný přístroj (CP)

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	62
Šířka [mm]	160
Délka [mm]	1200
Místo montáže	k usazení na strop
Typ přípojky	samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	0,75-2

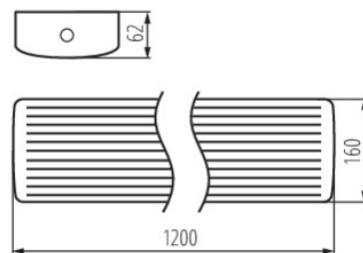



MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Barva	bílá
Materiál korpusu	ocel
Materiál difuzoru	PC
Typ difuzoru	opálový
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Kształt	obdélníkový
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

DALŠÍ INFORMACE	
5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce	

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE	
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	6000
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	v kouli (360°)


LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	6
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	6
Čistá jednotková hmotnost [g]	1860
Gramáž [g]	2405
Délka jednotkového balení [cm]	121
Šířka jednotkového balení [cm]	16.5
Výška jednotkového balení [cm]	6.5
Hmotnost kartonu [kg]	14.43

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

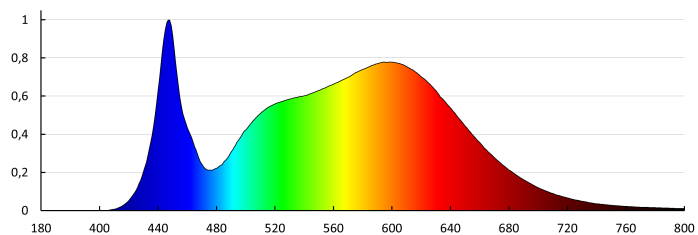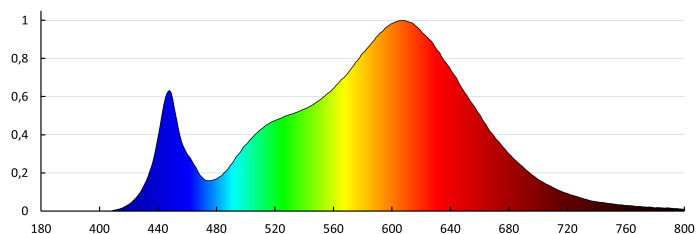

KANLUX S.A. (kat 33891) MEBA LED 22-40W NW/WW (22W) / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33891) MEBA LED 22-40W NW/WW (22W)
Lamps: 1 x MEBA LED 22W WW

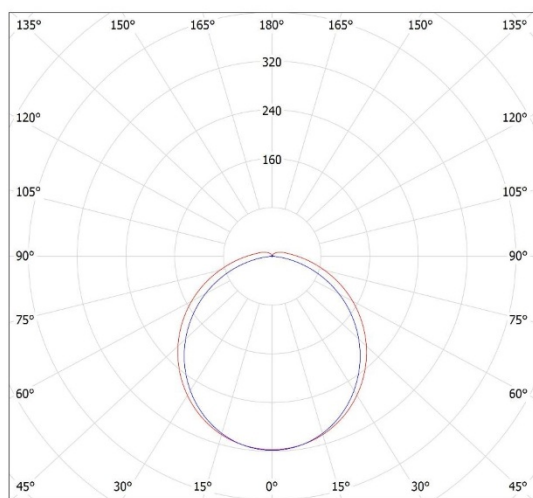

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270


LOGISTIKA

Šířka kartonu [cm]	22
Výška kartonu [cm]	35.5
Délka kartonu [cm]	124.5
Objem kartonu [m ³]	0.097235

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

KANLUX S.A. (kat 33891) MEBA LED 22-40W NW/WW (40W) / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33891) MEBA LED 22-40W NW/WW (40W)
Lamps: 1 x MEBA LED 40W WW

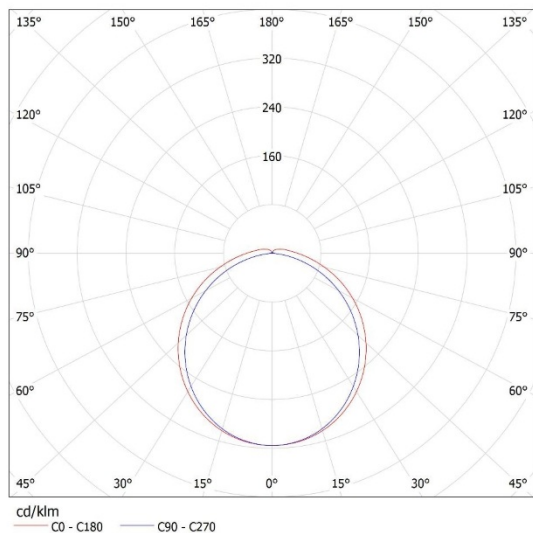

Dokument vytvořen: 01.06.2026, 09:46

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com