

# iQ-LED

## Kanlux

### 33882 IQ-LED FL-30W-NW

LED reflektor

5905339338822



up to

120 lm/w



**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

Reflektory Kanlux IQ FL jsou jedinečným produktem. Jejich automatická výroba zajišťuje nejvyšší kvalitu produktu a opakovatelnost světelných parametrů. Jejich výhodou jsou také značkové LED diody s životností 50 000 hodin. Použití komponentů nejvyšší kvality se promítá do 5leté záruky na celou řadu reflektorů Kanlux IQ FL.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**RAL:** 7024

**Wykrywanie ruchu:** ne

**Šířka [mm]:** 135

**Výška [mm]:** 186

**Hloubka [mm]:** 30

**Obsah rtuti:** ne

**Obsah rtuti v lampě [mg]:** 0

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 30

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** tvrzené sklo

**Materiál korpusu:** kov

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 3450

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 3700

Dokument vytvořen: 19.07.2025, 15:06

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.


Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

CS

**33882 IQ-LED FL-30W-NW**


LED reflektor

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)**Barva světla:** bílá**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$ **Index podání barev:** 80**Životnost [h]:** 50000**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 25000$ **Úhel svícení [°]:** 100**Světelná účinnost [lm/W]:** 115**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -30÷50**Typ přípojky:** volné konce kabelů**Typ vodiče:** H05RN-F**Délka vodiče [m]:** 0.3**Průřez kabelu [mm<sup>2</sup>]:** 1**Svitidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]:** 180**Stupeň krytí IP:** 65**LOGISTICKÉ ÚDAJE:****Měrná jednotka:** kus**Způsob balení:** 20**Počet kusů v druhém balení:** 1**Počet kusů v hromadném balení:** 20**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 370**Gramáž [g]:** 438.5**Hmotnost kusu brutto [g]:** 418**Délka jednotkového balení [cm]:** 14**Šířka jednotkového balení [cm]:** 3.5**Výška jednotkového balení [cm]:** 19.5**Hmotnost kartonu [kg]:** 8.77**Šířka kartonu [cm]:** 32**Výška kartonu [cm]:** 23**Délka kartonu [cm]:** 38.5**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.028336**DALŠÍ INFORMACE:**

-


## 33882 IQ-LED FL-30W-NW

LED reflektor

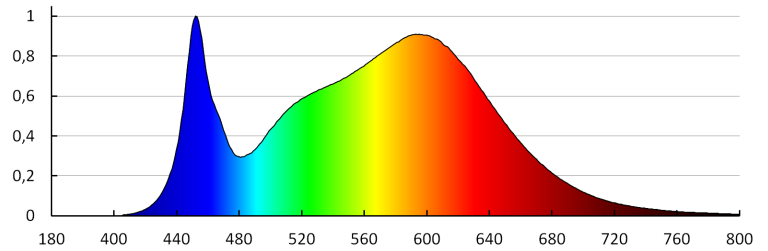

KANLUX S.A. (kat 33882) IQ-LED FL-30W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33882) IQ-LED FL-30W-NW  
Lamps: 1 x IQ-LED FL-30W-NW

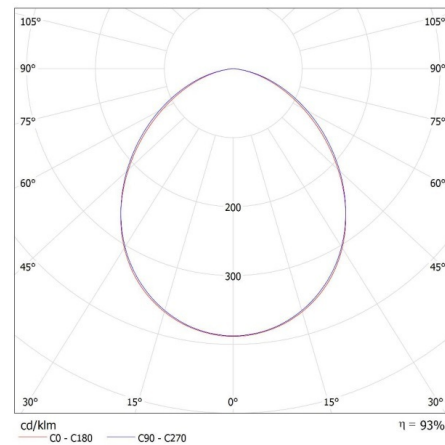

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

**33889**

**IQ-LED FL QC I 3x1MM2**



Hermetická rychlospojka pro snadné, rychlé a bezpečné připojení propojovacího kabelu a reflektoru, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)