

## 35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

Stropní LED svítidlo

5905339350015



### 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Plafon Kanlux STIVI LED nám podkytne světlo tam, kde standardní svítidla mohou selhat. Vyznačuje se vysokou světelnou účinností - 130lm/W, vysokým stupněm krytí - IP65 a odolností proti poškození IK08. Svítidlo Kanlux STIVI LED lze použít v exteriéru (balkóny, terasy, otevřené altány), na chodbách a schodištích i v místech s vyšší vlhkostí (prádelny, šatny a chodby na bazénech). Dalšími výhodami jsou: 5letá záruka, 50 000 hodin životnosti světelného zdroje ve svítidle a také možnost výběru verze se senzorem pohybu. Doporučujeme jako vysoce kvalitní investiční produkt nebo produkt pro profesionální použití v domácnostech.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Mikro mezera mezi kontakty relé:** ano

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost průběžného zapojení svítidel:** ano

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Wykrywanie ruchu:** ano

**Výška [mm]:** 54

**Průměr [mm]:** 280

**Regulace citlivosti:** ano

**Obsah rtuti:** ne

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 24

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** PC

**Materiál korpusu:** PC

**Typ diody:** LED SMD


**Světelný tok svítidla [lm]:** 3120

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]:** 4000

**Barva světla:** bílá

## 35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

Stropní LED svítidlo



Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Index podání barev : 80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp:  $\geq 30000$

Úhel svícení [°]: 110

Světelná účinnost [lm/W]: 130

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:  $-20 \div 40$

Typ čidla: mikrovlnný

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]: 0,5-2,5

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 5-15

Provozní kmitočet čidla [MHz]: 5800

Detekční úhel čidla [°]: H360

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 2/10/50/off

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 65

Dosah čidla [m]: max 3

Kształt: kulatý

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 8

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 8

Čistá jednotková hmotnost [g]: 800

Gramáž [g]: 941.25

Hmotnost kusu brutto [g] : 980

Délka jednotkového balení [cm]: 29

Šířka jednotkového balení [cm]: 6

Výška jednotkového balení [cm]: 29

Hmotnost kartonu [kg]: 7.53

Šířka kartonu [cm]: 30.5

Výška kartonu [cm]: 32


Délka kartonu [cm]: 54

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.052704

### DALŠÍ INFORMACE:

## 35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

Stropní LED svítidlo

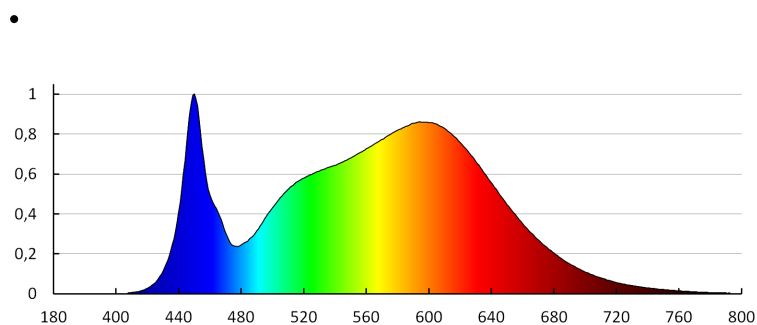

KANLUX S.A. (kat 35001) STIVI LED 24W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35001) STIVI LED 24W-NW-O-SE  
Lamps: 1 x STIVI LED 24W-NW-O

