

35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

Stropní LED svítidlo

5905339350015



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Plafon Kanlux STIVI LED nám podkytne světlo tam, kde standardní svítidla mohou selhat. Vyznačuje se vysokou světelnou účinností - 130lm/W, vysokým stupněm krytí - IP65 a odolností proti poškození IK08. Svítidlo Kanlux STIVI LED lze použít v exteriéru (balkóny, terasy, otevřené altány), na chodbách a schodištích i v místech s vyšší vlhkostí (prádelny, šatny a chodby na bazénech). Dalšími výhodami jsou: 5letá záruka, 50 000 hodin životnosti světelného zdroje ve svítidle a také možnost výběru verze se senzorem pohybu. Doporučujeme jako vysoce kvalitní investiční produkt nebo produkt pro profesionální použití v domácnostech.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 24

Světelný tok svítidla [lm] : 3120

Světelná účinnost [lm/W]: 130

Úhel svícení [°]: 110

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Barva světla: bílá

Index podání barev : 80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Typ diody: LED SMD

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu : 0,5m

Možnost průběžného zapojení svítidel : ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 54


Průměr [mm]: 280

Integrovaný LED zdroj světla : ano

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem : II

35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

Stropní LED svítidlo



Materiál difuzoru: PC

Materiál korpusu: PC

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: -20÷40

Typ čidla: mikrovlnný

Provozní kmitočet čidla [MHz]: 5800

Dosah čidla [m]: max 3

Detekční úhel čidla [°]: H360

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 5-15

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje
pohyb [lx]: 2/10/50/off

Wykrywanie ruchu: ano

Regulace citlivosti: ano

Mikro mezera mezi kontakty relé: ano

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5-2,5

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 65

Kształt: kulatý

Další informace: Světelný zdroj LED nelze vyměnit

Další informace: Řídicí zařízení nelze vyměnit

Další informace: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný
přístroj (CP)

Obsah rtuti: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Modul LED: XD-N04-LED32C6B-V0

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]: 21,5

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje
(kWh/1000h): 22

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 4000

Výška světelného zdroje [mm]: 264

Šířka světelného zdroje [mm]: 264

Hloubka světelného zdroje [mm]: 2

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 227

Hodnota indexu podání barev R9: 0

Činitel funkční spolehlivosti: 0.9

Činitel stárnutí: 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

Stropní LED svítidlo


Síťový nebo nesíťový: NMLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 8
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 8
Čistá jednotková hmotnost [g]: 800
Gramáž [g]: 941.25
Hmotnost kusu brutto [g] : 980
Délka jednotkového balení [cm]: 29
Šířka jednotkového balení [cm]: 6
Výška jednotkového balení [cm]: 29
Hmotnost kartonu [kg]: 7.53
Šířka kartonu [cm]: 30.5
Výška kartonu [cm]: 32
Délka kartonu [cm]: 54
Objem kartonu [m³]: 0.052704

DALŠÍ INFORMACE:

•

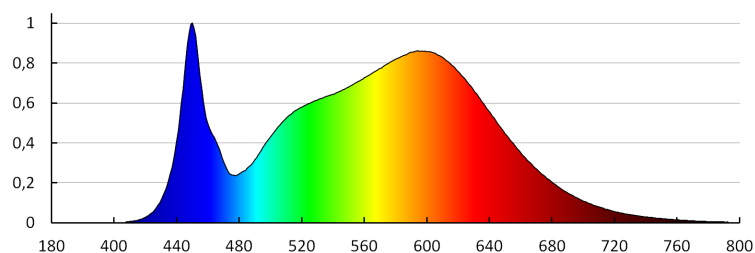

35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

Stropní LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 35001) STIVI LED 24W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35001) STIVI LED 24W-NW-O-SE
Lamps: 1 x STIVI LED 24W-NW-O

