

## 35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

Stropní LED svítidlo

5905339350015



**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

Plafon Kanlux STIVI LED nám podkytne světlo tam, kde standardní svítidla mohou selhat. Vyznačuje se vysokou světelnou účinností - 130lm/W, vysokým stupněm krytí - IP65 a odolností proti poškození IK08. Svítidlo Kanlux STIVI LED lze použít v exteriéru (balkóny, terasy, otevřené altány), na chodbách a schodištích i v místech s vyšší vlhkostí (prádelny, šatny a chodby na bazénech). Dalšími výhodami jsou: 5letá záruka, 50 000 hodin životnosti světelného zdroje ve svítidle a také možnost výběru verze se senzorem pohybu. Doporučujeme jako vysoce kvalitní investiční produkt nebo produkt pro profesionální použití v domácnostech.

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 24

**Světelný tok svítidla [lm] :** 3120

**Světelná účinnost [lm/W]:** 130

**Úhel svícení [°]:** 110

**Typ diody:** LED SMD

**Integrovaný LED zdroj světla :** ano

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :** 6

**Barva světla:** bílá

**Index podání barev :** 80

**Životnost [h]:** 50000

**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L70B50

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥30000

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Stupeň krytí IP:** 65

**Stupeň IK:** 08

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu :** 0,5m


**Možnost průběžného zapojení svítidel :** ano

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Výška [mm]:** 54

## 35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

Stropní LED svítidlo

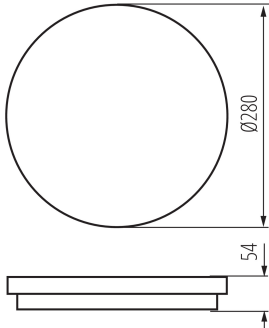

**Průměr [mm]:** 280  
**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II  
**Materiál difuzoru:** PC  
**Materiál korpusu:** PC  
**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷40  
**Typ čidla:** mikrovlnný  
**Provozní kmitočet čidla [MHz]:** 5800  
**Dosah čidla [m]:** max 3  
**Detekční úhel čidla [°]:** H360  
**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 5-15  
**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:** 2/10/50/off  
**Wykrywanie ruchu:** ano  
**Regulace citlivosti:** ano  
**Mikro mezera mezi kontakty relé:** ano  
**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice  
**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,5-2,5  
**Kształt:** kulatý  
**Možnost výměny LED světelného zdroje:** Světelný zdroj LED nelze vyměnit  
**Možnost výměny řídicího zařízení:** Řídicí zařízení nelze vyměnit  
**Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU:** Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)  
**Obsah rtuti:** ne

### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

**Modul LED:** XD-N04-LED32C6B-V0  
**Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]:** 21,5  
**Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h):** 22  
**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 4000  
**Výška světelného zdroje [mm]:** 264  
**Šířka světelného zdroje [mm]:** 264  
**Hloubka světelného zdroje [mm]:** 2  
**Trichromatické souřadnice (x):** 0,38  
**Trichromatické souřadnice (y):** 0,38  
**Údaj o rovnocenném příkonu [W]:** 227  
**Hodnota indexu podání barev R9:** 0  
**Činitel funkční spolehlivosti:** 0.9  
**Činitel stárnutí:** 0,96  
**Použitý typ světelného zdroje:** LED

Stropní LED svítidlo


**Nesměrový nebo směrový:** NDLS  
**Síťový nebo nesíťový:** NMLS  
**Propojený světelný zdroj (CLS):** ne  
**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne  
**Světelný zdroj s vysokým jasem:** ne  
**Clona proti oslnění:** ne  
**Strmívatelný:** ne

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus  
**Způsob balení:** 8  
**Počet kusů v druhém balení :** 1  
**Počet kusů v hromadném balení:** 8  
**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 800  
**Gramáž [g]:** 941.25  
**Hmotnost kusu brutto [g] :** 980  
**Délka jednotkového balení [cm]:** 29  
**Šířka jednotkového balení [cm]:** 6  
**Výška jednotkového balení [cm]:** 29  
**Hmotnost kartonu [kg]:** 7.53  
**Šířka kartonu [cm]:** 30.5  
**Výška kartonu [cm]:** 32  
**Délka kartonu [cm]:** 54  
**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.052704

### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

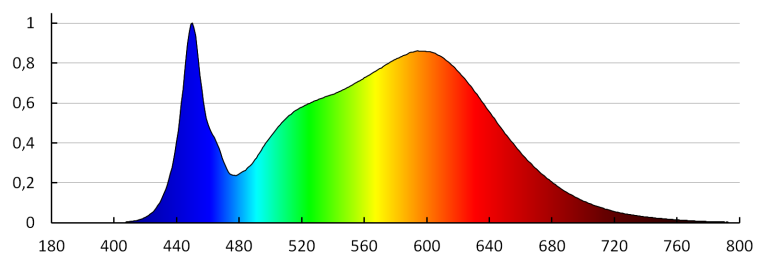

## 35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

Stropní LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 35001) STIVI LED 24W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35001) STIVI LED 24W-NW-O-SE  
Lamps: 1 x STIVI LED 24W-NW-O

