


## 22800 MAH PLUS-236/4LED/PC

Prachotěsné svítidlo pro LED trubice

5905339228000



IP  
65



Kanlux MAH PLUS 4LED jsou ledkové protějšky oblíbených svítidel. Jejich hlavní výhodou je skutečnost, že v nich mohou být použity světelné zdroje T8 LED o délce 1200 mm nebo 1500 mm. Je to vynikající řešení pro průmyslové využití.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** šedá

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost průběžného zapojení svítidel:** ano

**Vyměnitelný světelný zdroj:** ano

**Napájení zářivek T8 LED:** jednostranné

**Délka [mm]:** 1265

**Šířka [mm]:** 125

**Výška [mm]:** 92

**Množství sponek:** 8

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 2 x max 36

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** PC

**Materiál korpusu:** plast

**Materiál držáku:** kov

**Materiál sponek:** plast

**Zdroj světla:** T8 LED

**Zdroj světla v balení:** ne

**Patice (Zdroj světla):** G13

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Typ difuzoru:** drážkovaný

**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1÷2,5

**Stupeň krytí IP:** 65


### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus



## 22800 MAH PLUS-236/4LED/PC

Prachotěsné svítidlo pro LED trubice

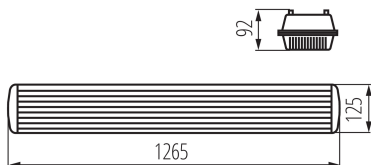

**Způsob balení:** 6

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 6

**Čistá jednotková hmotnost [g] :** 1600

**Gramáž [g] :** 1950

**Délka jednotkového balení [cm] :** 127.5

**Šířka jednotkového balení [cm] :** 14

**Výška jednotkového balení [cm] :** 6.5

**Hmotnost kartonu [kg] :** 11.7

**Šířka kartonu [cm] :** 28.5

**Výška kartonu [cm] :** 22

**Délka kartonu [cm] :** 128


**Objem kartonu [m³] :** 0.080256

### DALŠÍ INFORMACE:

- svítidla MAH PLUS 4LED/PC jsou určena pro světelné zdroje T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz s jednostranným napájením

KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv4 / LDC (Polat)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv4  
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 18W-NW

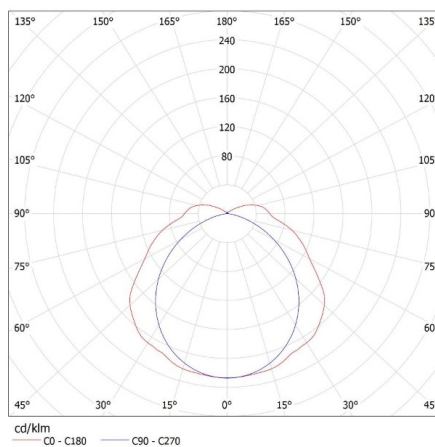


## 22800 MAH PLUS-236/4LED/PC

Prachotěsné svítidlo pro LED trubice


### KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv3  
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 18W-NW

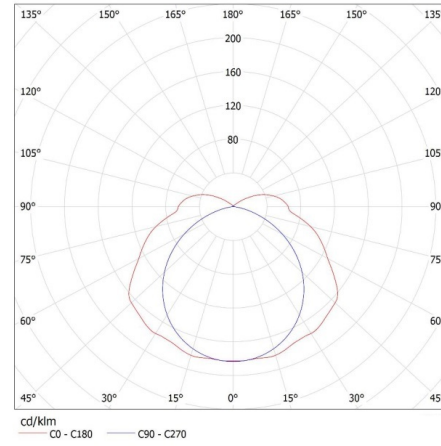

### KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i GLASSv2  
Lampy: 2 x T8 LED GLASSv2 18W-NW

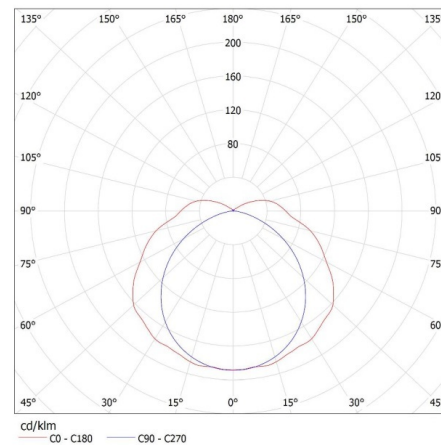

## 22800 MAH PLUS-236/4LED/PC

Prachotěsné svítidlo pro LED trubice

KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i T8 Miledo  
Lampy: 2 x T8 LED 16W/NW

