22800 MAH PLUS-236/4LED/PC

Prachotěsné svítidlo pro LED trubice
5905339228000

Kanlux MAH PLUS 4LED jsou ledkové protějšky oblíbených svítidel. Jejich hlavní výhodou je skutečnost, že v nich mohou být použity světelné zdroje T8 LED o délce 1200 mm nebo 1500 mm. Je to vynikající řešení pro průmyslové využití.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 2 x max 36
Patice (Zdroj světla): G13
Zdroj světla: T8 LED
Zdroj světla v balení: ne
Barva: šedá
Místo montáže: k usazení na strop
Místo použití: uvnitř i vně
Stupeň krytí IP: 65
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost průběžného zapojení svítidel: ano
Vyměnitelný světelný zdroj: ano
Napájení zářivek T8 LED: jednostranné
Délka [mm]: 1265
Šířka [mm]: 125
Výška [mm]: 92
Množství sponek: 8
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Materiál difuzoru: PC
Materiál korpusu: plast
Materiál držáku: kov
Materiál sponek: plast
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25
Typ difuzoru: drážkovaný
Typ přípojky: šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 6
Počet kusů v druhém balení : 1

22800 MAH PLUS-236/4LED/PC

Prachotěsné svítidlo pro LED trubice

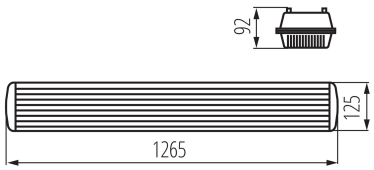

Počet kusů v hromadném balení: 6
Čistá jednotková hmotnost [g]: 1600
Gramáž [g]: 1950
Délka jednotkového balení [cm]: 127.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 14
Výška jednotkového balení [cm]: 6.5
Hmotnost kartonu [kg]: 11.7
Šířka kartonu [cm]: 28.5
Výška kartonu [cm]: 22
Délka kartonu [cm]: 128
Objem kartonu [m³]: 0.080256

DALŠÍ INFORMACE:

- svítidla MAH PLUS 4LED/PC jsou určena pro světelné zdroje T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz s jednostranným napájením

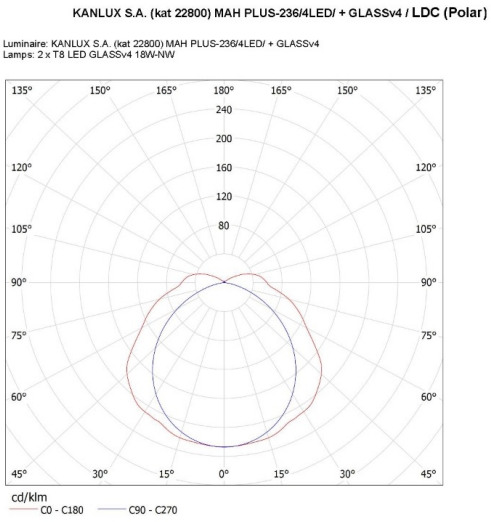

22800 MAH PLUS-236/4LED/PC

Prachotěsné svítidlo pro LED trubice

KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv3
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 18W-NW

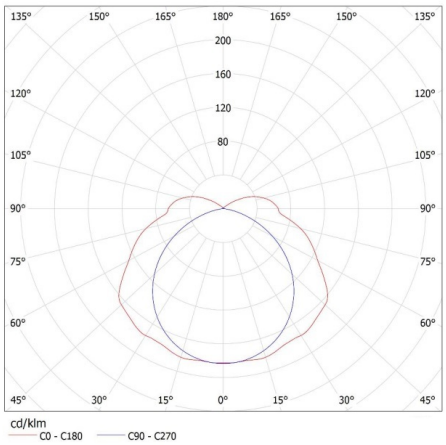

KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i GLASSv2
Lampy: 2 x T8 LED GLASSv2 18W-NW

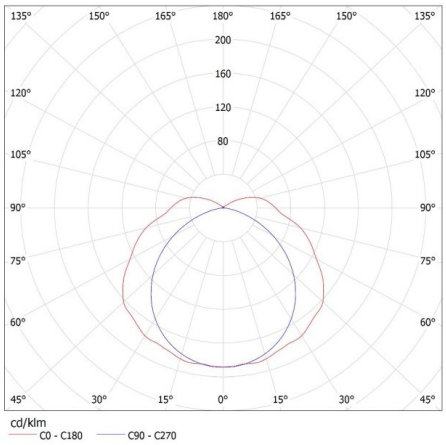

22800 MAH PLUS-236/4LED/PC

Prachotěsné svítidlo pro LED trubice

KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)
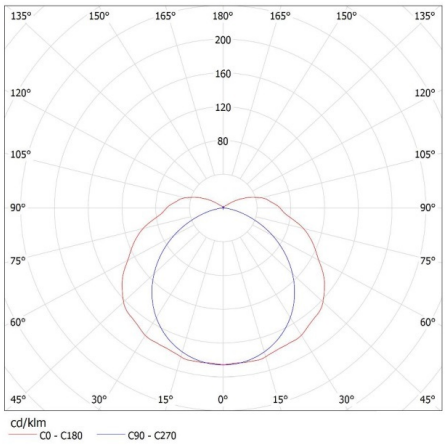
Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i T8 Miledo
Lampy: 2 x T8 LED 16W-NW