


Kanlux



EAN: 5905339228000

Prachotěsné svítidlo pro LED trubice Kanlux 22800 MAH PLUS-236/4LED/PC



IP
65



Dokument vytvořen: 25.04.2026, 13:10

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	2 x max 36
Patice (Zdroj světla)	G13
Zdroj světla	T8 LED
Zdroj světla v balení	ne
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	65
Možnost průběžného zapojení svítidel	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ano
Napájení zářivek T8 LED	jednostranné
Množství sponek	8

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	92
Šířka [mm]	125
Délka [mm]	1265
Místo montáže	k usazení na strop
Typ přípojky	šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	1÷2,5

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	6
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	6
Čistá jednotková hmotnost [g]	1600
Gramáž [g]	1950
Délka jednotkového balení [cm]	127.5
Šířka jednotkového balení [cm]	14
Výška jednotkového balení [cm]	6.5
Hmotnost kartonu [kg]	11.7
Šířka kartonu [cm]	28.5
Výška kartonu [cm]	22
Délka kartonu [cm]	128
Objem kartonu [m³]	0.080256

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	šedá
Materiál korpusu	plast
Materiál difuzoru	PC
Materiál držáku	kov
Materiál sponek	plast
Typ difuzoru	drážkovaný
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Kształt	obdélníkový
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25


DALŠÍ INFORMACE

svítidla MAH PLUS 4LED/PC jsou určena pro světelné zdroje T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz s jednostranným napájením

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE


KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv4
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 18W-NW

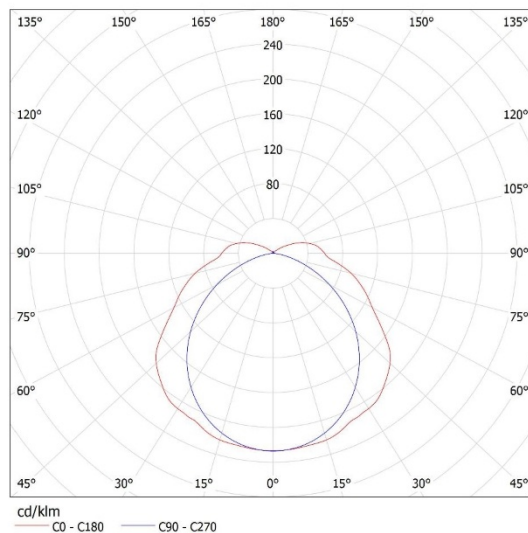

KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv3 / LDC (Polar)


Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv3
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 18W-NW

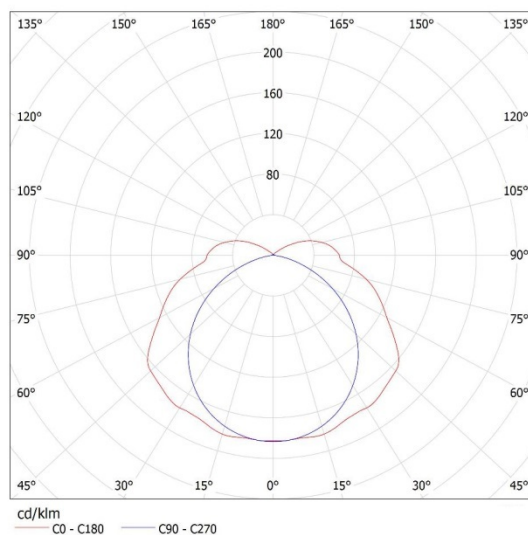

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i GLASSv2 / Krzywa rozsyłu
światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i GLASSv2
Lampy: 2 x T8 LED GLASSv2 18W-NW

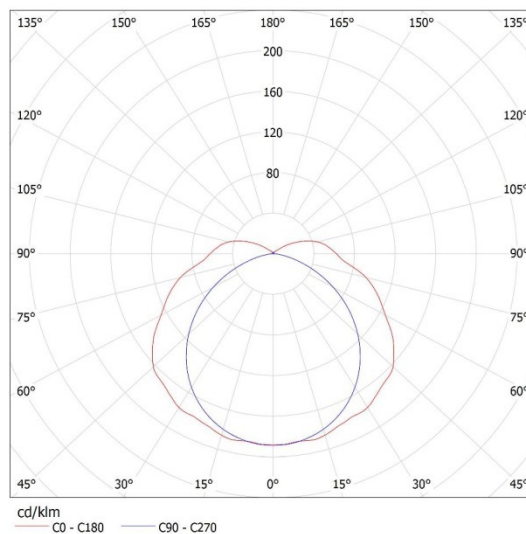

KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i T8 Miledo / Krzywa rozsyłu
światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i T8 Miledo
Lampy: 2 x T8 LED 16W-NW

