


## 34968 TOMlv2 4,9W GU10-WW

Světelný zdroj LED

5905339349682



Kanlux TOMI v2 je nová, ještě efektivnější konstrukce zajišťující vysoké parametry svícení. Díky použití matné clony se světlo v těchto zdrojích rovnoměrně rozprostírá. Tyto zdroje se navíc vyznačují vysokou světelnou účinností.

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Jmenovitý výkon [W]:** 4,9

**Jmenovitý proud zdroje [mA]:** 37

**Celkový jmenovitý světelný tok [lm]:** 490

**Světelná účinnost [lm/W]:** 100

**Úhel poloviční osové svítivosti [°]:** 100

**Jmenovitý úhel záření [°]:** 100

**Patice (Zdroj světla):** GU10

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤6

**Barva světla:** teplá bílá

**Index podání barev:** 80

**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 25000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥15000

**Zdroj světla:** PAR16

**Typ diody:** LED SMD

**Barva:** bílá

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Šířka [mm]:** 50

**Výška [mm]:** 56

**Hloubka [mm]:** 50

**Průměr [mm]:** 50

**Materiál:** plast

**Materiál difuzoru:** plast

**Kształt:** bod

**Další informace:** Zdroj světla (LS)

**Obsah rtuti:** ne


**Obsah rtuti v lampě [mg]:** 0

### PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ:

**Maximální svítivost [cd]:** 200

## 34968 TOMlv2 4,9W GU10-WW

Světelný zdroj LED

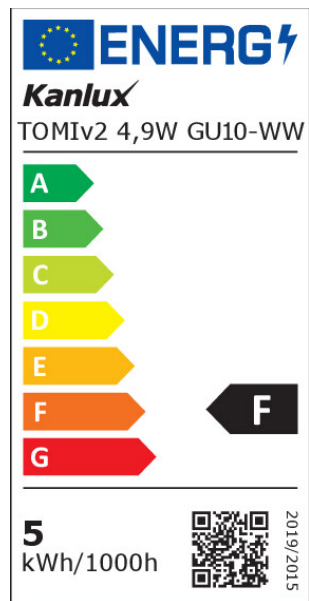

### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu  $P_{on}$  světelného zdroje [W] : 4.9  
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h) : 5  
Třída energetické účinnosti : F  
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm] : 400  
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm] : v širokém kuželu (120°)  
Výška světelného zdroje [mm] : 56  
Šířka světelného zdroje [mm] : 50  
Hloubka světelného zdroje [mm] : 50  
Trichromatické souřadnice (x) : 0.44  
Trichromatické souřadnice (y) : 0.403  
Údaj o rovnocenném příkonu [W] : 42  
Hodnota indexu podání barev R9 : 8  
Činitel funkční spolehlivosti :  $\geq 0.9$   
Činitel stárnutí : 0.96  
Použitý typ světelného zdroje: LED  
Nesměrový nebo směrový: DLS  
Síťový nebo nesíťový: MLS  
Propojený světelný zdroj (CLS) : ne  
Barevně laditelný světelný zdroj : ne  
Světelný zdroj s vysokým jasnem : ne  
Clona proti oslnění: ne  
Stmívatelný: ne

### PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ( $\cos \phi_1$ ) : 0.5  
LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se  
Hodnoticí parametr pro mihání (PstLM) : 1,0  
Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM) : 0.4


### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus  
Způsob balení: 10  
Počet kusů v druhém balení : 10  
Počet kusů v hromadném balení: 100  
Čistá jednotková hmotnost [g] : 18  
Gramáž [g] : 29.5  
Hmotnost kusu brutto [g] : 26.4

## 34968 TOMlv2 4,9W GU10-WW

Světelný zdroj LED

Délka jednotkového balení [cm]: 5  
Šířka jednotkového balení [cm]: 5  
Výška jednotkového balení [cm]: 5.5  
Hmotnost kartonu [kg]: 2.95  
Šířka kartonu [cm]: 27  
Výška kartonu [cm]: 28.5  
Délka kartonu [cm]: 28  
Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.021546

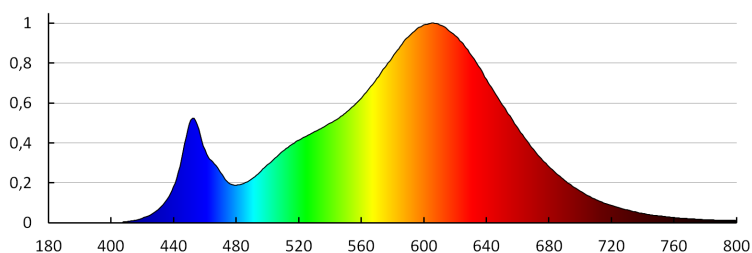

KANLUX S.A. (kat 34968) TOMlv2 4,9W GU10-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34968) TOMlv2 4,9W GU10-WW  
Lamps: 1 x TOMlv2 4,9W GU10-WW

