


Kanlux



EAN: 5905339337504

Nástěnné svítidlo
Kanlux 33750 DULI LED 4W-NW-L-GR

IP
54

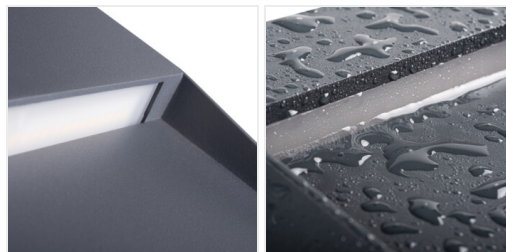

Dokument vytvořen: 25.04.2026, 16:10

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	4
Světelný tok [lm]	100
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	≤6
Barva světla	bílá
Světelná účinnost [lm/W]	25
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	80
Životnost [h]	30000
Počet cyklů zap/vyp	≥25000
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	54
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Možnost výměny LED světelného zdroje	Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)
Obsah rtuti v lampě [mg]	0

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	105
Šířka [mm]	105
Hloubka [mm]	24
Místo montáže	k usazení na zeď
Typ přípojky	svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	0,75-1,5

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	antracit
RAL	7016
Materiál korpusu	hliníková slitina
Materiál ochranného skla	PC
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Kształt	čtvercový
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,2m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-15÷35

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	470
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	v kouli (360°)
Činitel funkční spolehlivosti	≥0.9
Činitel stárnutí	0.96
LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu	nevztahuje se
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem	ne
Clona proti oslnění	ne

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	20
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	20
Čistá jednotková hmotnost [g]	223
Gramáž [g]	268
Hmotnost kusu brutto [g]	264
Délka jednotkového balení [cm]	11.5
Šířka jednotkového balení [cm]	4
Výška jednotkového balení [cm]	11.5
Hmotnost kartonu [kg]	5.36
Šířka kartonu [cm]	23

Dokument vytvořen: 25.04.2026, 16:10

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Stmívatelný


ne

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

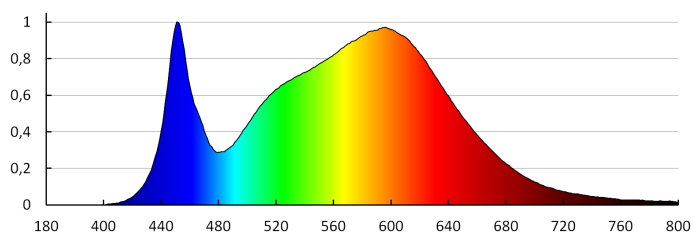

KANLUX S.A. (kat 33750) DULI LED 4W-NW-L-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33750) DULI LED 4W-NW-L-GR
Lamps: 1 x DULI LED 4W

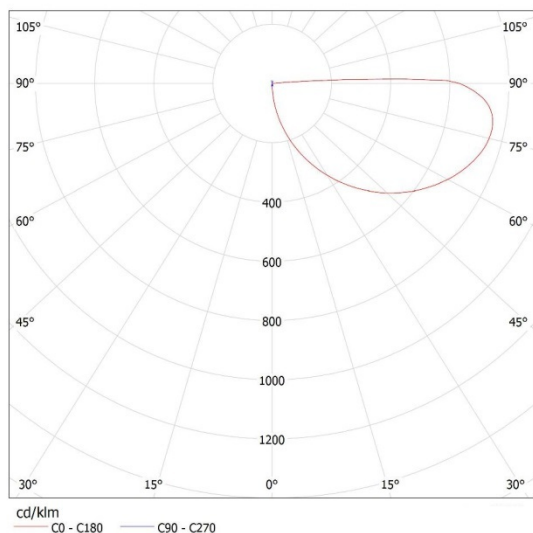

LOGISTIKA

Výška kartonu [cm]

25.5

Délka kartonu [cm]

24.5

Objem kartonu [m³]

0.014369

Dokument vytvořen: 25.04.2026, 16:10

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com