

18983 TURRO LED 3X15W-NW

Nájezdové svítidlo

5905339189837

IP
67

IK
10



Kanlux TURRO LED je odolné zapuštěné svítidlo s nevyměnitelným světelným zdrojem. Svítidlo je vyrobeno z nejkvalitnějších materiálů a s důrazem na každý detail. Díky vysoké těsnosti IP67 a odolnosti proti mechanickému poškození IK10 se toto svítidlo skvěle hodí pro osvětlení příjezdových cest, uliček, chodníků atd. Kanlux TURRO LED má také vysoký světelný tok, takže jej můžeme použít i do velkých prostorů.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 45

Světelný tok [lm]: 3600

Světelná účinnost [lm/W]: 80

Úhel svícení [°]: 40

Typ diody: LED COB

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Barva: stříbrná

Místo montáže: do země, k zabudování do země

Místo použití: uvnitř i vně

Stupeň krytí IP: 67

Stupeň IK: 10

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 268

Průměr [mm]: 260

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál panelu/rámečku: nerezová ocel



Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35

Typ přípojky: volné konce kabelů

18983 TURRO LED 3X15W-NW

Nájezdové svítidlo

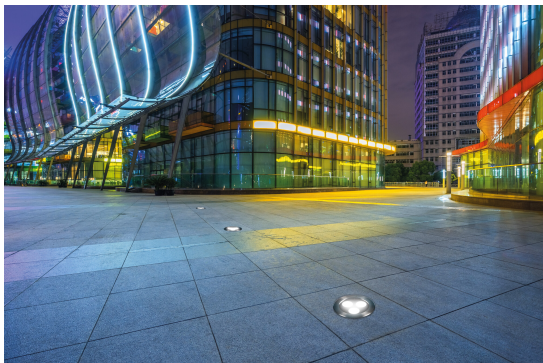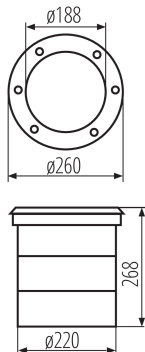

Typ vodiče: H05RN-F

Délka vodiče [m]: 0.5

Průřez kabelu [mm²]: 1

Přípustný statický tlak [kN]: 20

Maximální přípustné zatížení [kg]: 2000

Kształt: kulatý

Možnost výměny LED světelného zdroje: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Možnost výměny řídicího zařízení: Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 3 x 1760

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 2

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 2

Čistá jednotková hmotnost [g]: 4658

Gramáž [g]: 5650

Délka jednotkového balení [cm]: 31

Šířka jednotkového balení [cm]: 31

18983 TURRO LED 3X15W-NW

Nájezdové svítidlo

Výška jednotkového balení [cm]: 32


Hmotnost kartonu [kg]: 11.3

Šířka kartonu [cm]: 34

Výška kartonu [cm]: 35

Délka kartonu [cm]: 64

Objem kartonu [m³]: 0.07616

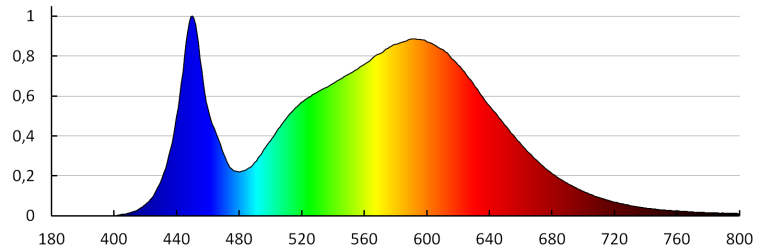

KANLUX S.A. (kat 18983) TURRO LED 3X15W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 18983) TURRO LED 3X15W-NW
Lamps: 3 x TURRO LED 15W-NW

