

Kanlux




EAN: 5905339189837

Nájezdové svítidlo Kanlux 18983 TURRO LED 3X15W-NW

IP
67

10K

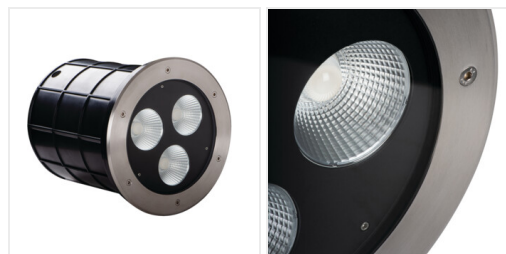

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 02:51

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	45
Světelný tok [lm]	4000
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	bílá
Světelná účinnost [lm/W]	89
Úhel svícení [°]	40
Typ diody	LED COB
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	80
Životnost [h]	30000
Počet cyklů zap/vyp	≥15000
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	67
Stupeň IK	10
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Typ vodiče	H05RN-F
Průřez kabelu [mm²]	1
Přípustný statický tlak [kN]	20
Maximální přípustné zatížení [kg]	2000
Možnost výměny LED světelného zdroje	Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobek obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)
Obsah rtuti v lampě [mg]	0

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	268
Délka vodiče [m]	0.5
Průměr [mm]	260
Místo montáže	do země, k zabudování do země
Typ přípojky	volné konce kabelů

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	stříbrná
Materiál korpusu	hliníková slitina
Materiál panelu/rámečku	nerezová ocel
Materiál ochranného skla	tvrdé sklo
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Kształt	kulatý
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	1m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-20÷35

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	3 x 1760
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	v kouli (360°)
Trichromatické souřadnice (x)	0,38
Trichromatické souřadnice (y)	0,38
Činitel funkční spolehlivosti	0,9
Činitel stárnutí	0,96

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	2
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	2
Čistá jednotková hmotnost [g]	4658
Gramáž [g]	5650

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 02:51

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.


Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE


Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

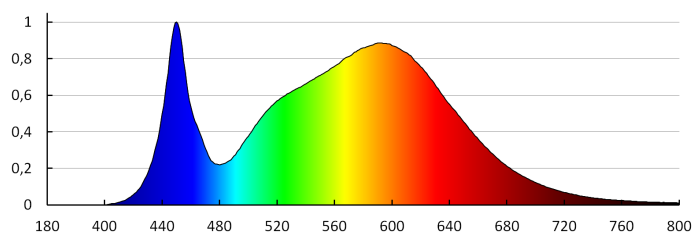

KANLUX S.A. (kat 18983) TURRO LED 3X15W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18983) TURRO LED 3X15W-NW
Lampy: 3 x TURRO LED 15W-NW

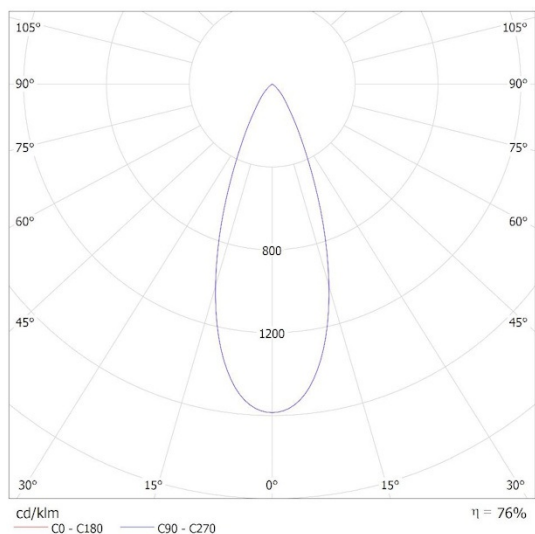

LOGISTIKA

Délka jednotkového balení [cm]	31
Šířka jednotkového balení [cm]	31
Výška jednotkového balení [cm]	32
Hmotnost kartonu [kg]	11.3
Šířka kartonu [cm]	34
Výška kartonu [cm]	35
Délka kartonu [cm]	64
Objem kartonu [m ³]	0.07616

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 02:51

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com