

31223 CORSO LED V2 12-NW-SE

Stropní LED svítidlo

8595665312237



PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 12

Světelný tok svítidla [lm]: 900

Světelná účinnost [lm/W]: 75

Úhel svícení [°]: 120

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥20000

Typ diody: LED SMD

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 65

Průměr [mm]: 278

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: PC

Materiál korpusu: kov

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35

Typ čidla: mikrovlnný

Provozní kmitočet čidla [MHz]: 5800

Dosah čidla [m]: max 7

Detekční úhel čidla [°]: H360

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 5-30

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 2/10/25/50/off

Wykrywanie ruchu: ano

Regulace citlivosti: ano

Mikro mezera mezi kontakty relé: ano


Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Frekvence rádiového přenosu [MHz]: 5800

Výkon přenosu [mW]: 10

31223 CORSO LED V2 12-NW-SE

Stropní LED svítidlo



Stupeň krytí IP: 44

Kształt: kulatý

Další informace: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Další informace: Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Další informace: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Modul LED: DS-4S2P

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W] : 12

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 12

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): F

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : 1300

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : v kouli (360°)

Výška světelného zdroje [mm] : 160

Šířka světelného zdroje [mm] : 160

Hloubka světelného zdroje [mm] : 2

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Hodnota indexu podání barev R9 : 7

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS) : ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 10

31223 CORSO LED V2 12-NW-SE

Stropní LED svítidlo

Čistá jednotková hmotnost [g]: 380

Gramáž [g]: 614

Hmotnost kusu brutto [g]: 558

Délka jednotkového balení [cm]: 30

Šířka jednotkového balení [cm]: 7

Výška jednotkového balení [cm]: 30


Hmotnost kartonu [kg]: 6.14

Šířka kartonu [cm]: 38

Výška kartonu [cm]: 32.2

Délka kartonu [cm]: 61.5

Objem kartonu [m³]: 0.075251

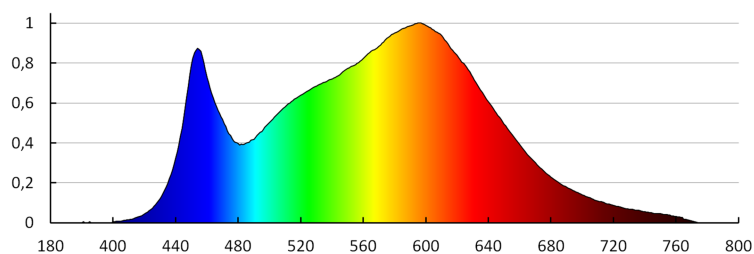

MILED_o (kat 31223) CORSO LED V2 12-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: MILED_o (kat 31223) CORSO LED V2 12-NW-SE
Lamps: 1 x CORSO LED V2 12-NW

