

31223 CORSO LED V2 12-NW-SE


Stropní LED svítidlo

8595665312237

**PARAMETRY VÝROBKU:****Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50**Maximální výkon [W]:** 12**Světelný tok svítidla [lm] :** 900**Světelná účinnost [lm/W]:** 75**Úhel svícení [°]:** 120**Typ diody:** LED SMD**Integrovaný LED zdroj světla :** ano**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :** 6**Barva světla:** bílá**Index podání barev :** 80**Životnost [h]:** 25000**Počet cyklů zap/vyp:** ≥20000**Barva:** bílá**Místo montáže:** k usazení na strop**Místo použití:** uvnitř i vně**Stupeň krytí IP:** 44**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu :** 0,5m**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne**Výška [mm]:** 65**Průměr [mm]:** 278**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem :** I**Materiál difuzoru:** PC**Materiál korpusu:** kov**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷35**Typ čidla:** mikrovlnný**Provozní kmitočet čidla [MHz]:** 5800**Dosah čidla [m]:** max 7**Detekční úhel čidla [°]:** H360**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 5-30**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:** 2/10/25/50/off**Wykrywanie ruchu:** ano**Regulace citlivosti:** ano**Mikro mezera mezi kontakty relé :** ano**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice**Frekvence rádiového přenosu [MHz]:** 5800

31223 CORSO LED V2 12-NW-SE

Stropní LED svítidlo



Výkon přenosu [mW]: 10

Kształt: kulatý

Možnost výměny LED světelného zdroje: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Možnost výměny řídicího zařízení: Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Modul LED: DS-4S2P

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]: 12

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 12

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): F

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1300

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Výška světelného zdroje [mm]: 160

Šířka světelného zdroje [mm]: 160

Hloubka světelného zdroje [mm]: 2

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Hodnota indexu podání barev R9: 7

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus


Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení: 1

31223 CORSO LED V2 12-NW-SE

Stropní LED svítidlo

Počet kusů v hromadném balení: 10
Čistá jednotková hmotnost [g]: 380
Gramáž [g]: 614
Hmotnost kusu brutto [g]: 558
Délka jednotkového balení [cm]: 30
Šířka jednotkového balení [cm]: 7
Výška jednotkového balení [cm]: 30
Hmotnost kartonu [kg]: 6.14
Šířka kartonu [cm]: 38
Výška kartonu [cm]: 32.2
Délka kartonu [cm]: 61.5
Objem kartonu [m³]: 0.075251

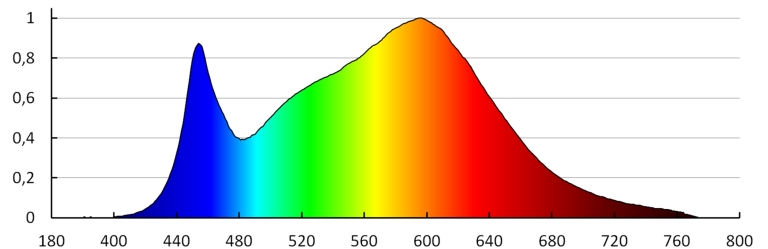

MILEDO (kat 31223) CORSO LED V2 12-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31223) CORSO LED V2 12-NW-SE
Lamps: 1 x CORSO LED V2 12-NW

