

31223 CORSO LED V2 12-NW-SE

Stropní LED svítidlo

8595665312237



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	12
Světelný tok svítidla [lm]	900
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	bílá
Světelná účinnost [lm/W]	75
Úhel svícení [°]	120
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	80
Životnost [h]	25000
Počet cyklů zap/vyp	≥20000
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	44
Možnost spolupráce se stmívačem	ne

PARAMETRY VÝROBKU

Frekvence rádiového přenosu [MHz]	5800
Výkon přenosu [mW]	10
Možnost výměny LED světelného zdroje	Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)
Obsah rtuti	ne

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	65
Průměr [mm]	278
Místo montáže	k usazení na strop
Typ přípojky	šroubová svorkovnice

PARAMETRY ČIDLA

Typ čidla	mikrovlnný
Provozní kmitočet čidla [MHz]	5800
Wykrywanie ruchu	ano
Dosah čidla [m]	max 7
Detekční úhel čidla [°]	H360
Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]	5-30
Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]	2/10/25/50/off
Regulace citlivosti	ano
Mikro mezera mezi kontakty relé	ano

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál korpusu	kov
Materiál difuzoru	PC
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Kształt	kulatý
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-20÷35

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Modul LED	DS-4S2P
Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]	12
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	12
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	F
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	1300
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	v kouli (360°)
Výška světelného zdroje [mm]	160
Šířka světelného zdroje [mm]	160
Hloubka světelného zdroje [mm]	2
Trichromatické souřadnice (x)	0,38
Trichromatické souřadnice (y)	0,38
Hodnota indexu podání barev R9	7
Činitel funkční spolehlivosti	0,9
Činitel stárnutí	0,96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	10
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	10
Čistá jednotková hmotnost [g]	380
Gramáž [g]	614
Hmotnost kusu brutto [g]	558
Délka jednotkového balení [cm]	30
Šířka jednotkového balení [cm]	7
Výška jednotkového balení [cm]	30
Hmotnost kartonu [kg]	6.14
Šířka kartonu [cm]	38
Výška kartonu [cm]	32.2
Délka kartonu [cm]	61.5
Objem kartonu [m³]	0.075251


Dokument vytvořen: 25.04.2026, 20:26

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

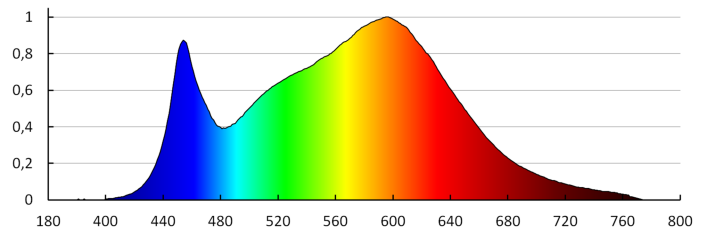

MILED0 (kat 31223) CORSO LED V2 12-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31223) CORSO LED V2 12-NW-SE
Lamps: 1 x CORSO LED V2 12-NW

