


26700 ROLSO LED IP44 15W-NW

Nástěnné LED svítidlo IP44

5905339267009

IP
44



ROLSO je moderní domácí LED svítidlo, jehož další výhodou je subtilní design, který ladí hlavně do moderních interiérů. Díky zvýšenému krytí IP44 se hodí také do koupelen.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 15

Světelný tok [lm]: 1470

Světelná účinnost [lm/W]: 98

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Barva: bílá/chrom

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Stupeň krytí IP: 44

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Spínač: ano

Délka [mm]: 600

Šířka [mm]: 65

Výška [mm]: 53

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: hliníková slitina

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷30

Typ přípojky: šroubová svorkovnice


Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75÷1,5

Kształt: obdélníkový

Možnost výměny LED světelného zdroje: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

26700 ROLSO LED IP44 15W-NW

Nástěnné LED svítidlo IP44

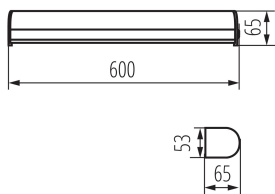

Možnost výměny řídicího zařízení: Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Modul LED: W600S50-90V-2835-30-SS

Příkon v zapnutém stavu Po svícení zdroje [W]: 14,4

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 15

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1750

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Výška světelného zdroje [mm]: 20

Šířka světelného zdroje [mm]: 593

Hloubka světelného zdroje [mm]: 2

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 112

Hodnota indexu podání barev R9: 0,0

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 10

Čistá jednotková hmotnost [g]: 456

Gramáž [g]: 640

26700 ROLSO LED IP44 15W-NW

Nástěnné LED svítidlo IP44

Délka jednotkového balení [cm]: 62.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 7.5

Výška jednotkového balení [cm]: 6


Hmotnost kartonu [kg]: 6.4

Šířka kartonu [cm]: 32

Výška kartonu [cm]: 17

Délka kartonu [cm]: 65

Objem kartonu [m³]: 0.03536

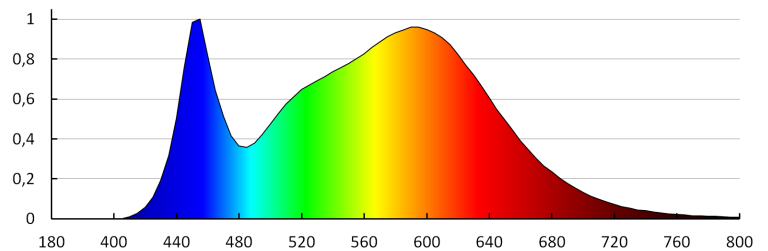

KANLUX S.A. (kat 26700) ROLSO LED IP44 15W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26700) ROLSO LED IP44 15W-NW
Lampy: 1 x ROLSO LED IP44 15W-NW

