


23110 SABIK LED CW

Schodišťové LED svítidlo

5905339231109

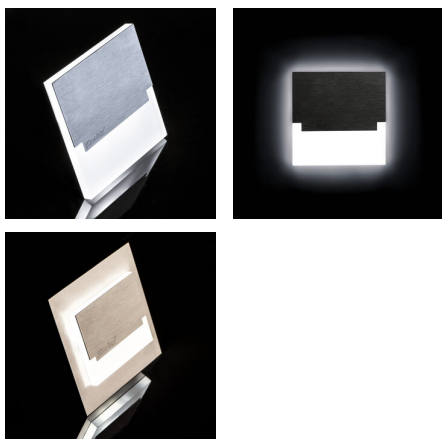

SABIK je moderní design spojený s atraktivním světelným efektem. Je to skvělý nápad pro osvětlení schodišť a chodeb. Unikátní konstrukce svítidla zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla. Verze PIR je vybavena čidlem pohybu.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

K zabudování do zdi: ano

Barva: nerezová ocel

Místo montáže: k zabudování do zdi

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 75

Šířka [mm]: 23

Výška [mm]: 75

Požadovaný průměr montážní krabice [Ømm]: 60

Rozměry montážního otvoru [mm]: 60

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 12 DC

Maximální výkon [W]: 0.8

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Materiál korpusu: leštěná nerezová ocel, plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 15

Barva světla: studená bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥20000

Světelná účinnost [lm/W]: 19

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: volné konce kabelů


Délka vodiče [m]: 0.18

Stupeň krytí IP: 20

Kształt: čtvercový

23110 SABIK LED CW

Schodišťové LED svítidlo

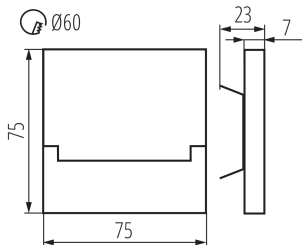

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 100

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g]: 92

Gramáž [g]: 112.9

Hmotnost kusu brutto [g] : 102

Délka jednotkového balení [cm]: 11

Šířka jednotkového balení [cm]: 2.5

Výška jednotkového balení [cm]: 16.5

Hmotnost kartonu [kg]: 11.29

Šířka kartonu [cm]: 23.5


Výška kartonu [cm]: 34.5

Délka kartonu [cm]: 63

Objem kartonu [m³]: 0.051077

DALŠÍ INFORMACE:

- vhodné pro montáž na normálně hořlavé povrchy

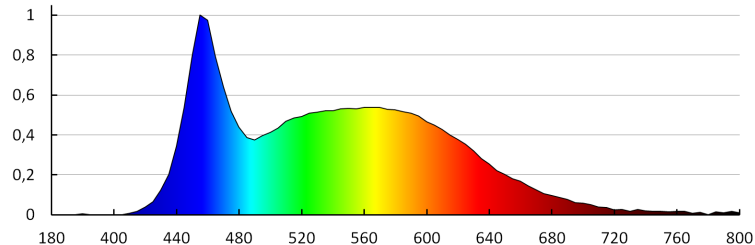

KANLUX S.A. (kat 23110) SABIK LED CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23110) SABIK LED CW
Lamps: 1 x SABIK LED CW

