


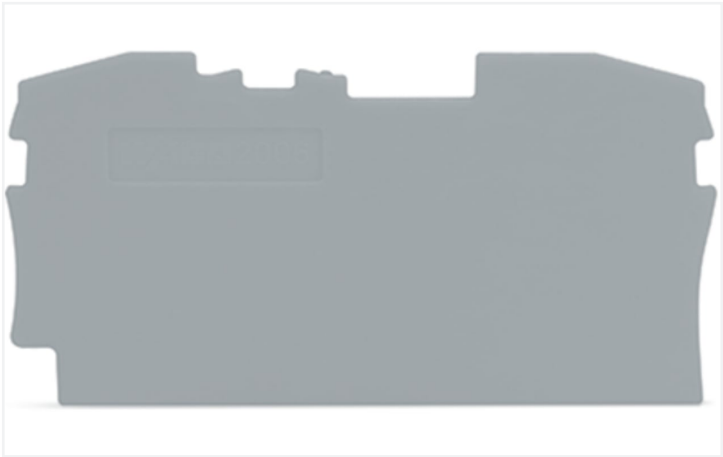

Barva: ■ Šedá

Fyzické údaje	
Šířka	1 mm / 0.039 palců
Výška	56,7 mm / 2.232 palců
Hloubka	30,1 mm / 1.185 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Nacvakávací

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	
Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,056 MJ
Hmotnost	1,9 g

Požadavky na prostředí			
Zkoušení v podmínkách prostředí (okolní podmínky)		Zkoušení v podmínkách prostředí (okolní podmínky)	
Specifikace zkoušek Drážní zařízení – Elektronická zařízení drážních vozidel	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06	Zrychlení	0,101g (nejvyšší zkušební úroveň použitá pro všechny nápravy) 0,572g (nejvyšší zkušební úroveň použitá pro všechny nápravy) 5g (nejvyšší zkušební úroveň použitá pro všechny nápravy)
Zkušební postup Drážní aplikace – Zařízení drážních vozidel – Zkoušky rázy a vibracemi	DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04	Doba trvání zkoušky na osu	10 min. 5 hod.
Spektrum / místo instalace	Zkouška životnosti, kategorie 1, třída A/B	Směr zkoušení	Osy X, Y a Z Osy X, Y a Z Osy X, Y a Z
Zkouška funkčnosti náhodnými vibracemi	Zkouška úspěšně provedena podle od- dílu 8 normy	Sledování poruchy/přerušení kontaktu	Zkouška proběhla úspěšně
Frekvence	f ₁ = 5 Hz až f ₂ = 150 Hz f ₁ = 5 Hz až f ₂ = 150 Hz	Měření poklesu napětí před a po každé ose	Zkouška proběhla úspěšně
		Simulovaná zkouška životnosti při zvýšené hladině náhodných vibrací	Zkouška úspěšně provedena podle od- dílu 9 normy
		Rozšířený rozsah zkoušení: Sledování poruchy/přerušení kontaktu	Zkouška proběhla úspěšně Zkouška proběhla úspěšně



Zkoušení v podmínkách prostředí (okolní podmínky)	
Rozšířený rozsah zkoušení: Měření poklesu napětí před a po každé ose	Zkouška proběhla úspěšně Zkouška proběhla úspěšně
Zkouška rázy	Zkouška úspěšně provedena podle oddílu 10 normy
Tvar pulsů	Pulsusinové
Doba trvání rázů	30 ms
Počet rázů na osu	3 kladné a 3 záporné
Namáhání zařízení drážních vozidel vibracemi a rázy	Zkouška proběhla úspěšně

Obchodní údaje	
Product Group	22 (TOPJOB S)
eCl@ss 10.0	27-14-11-33
eCl@ss 9.0	27-14-11-33
ETIM 9.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886
PU (SPU)	100 (25) ks
Druh balení	Box
Země původu	CN
GTIN	4017332072595
Číslo celního tarifu	85389099990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty

Declarations of conformity and manufacturer's declarations



Schválení	Standardní	Název certifikátu
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2006-1291	



Documentation				
Additional Information			Bid Text	
Technical Section	pdf	2246.92 KB	2006-1291	19.02.2019
				xml
				2.51 KB
				↓
			2006-1291	28.04.2017
				doc
				23.50 KB
				↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models	EPLAN Data Portal
2006-1291	2006-1291
	↓
	WSCAD Universe
	2006-1291
	↓
	ZUKEN Portal
	2006-1291
	↓