

## 38381 BENO ECO 12W CCT O B

Stropní LED svítidlo

5905339383815

IP  
65

CCT

HIGH  
lumen



Poznejte moderní stropní svítidla Kanlux BENO ECO v klasickém designu. Stropní svítidlo vyrobené z polypropylenu (PP) má mimořádnou světelnou účinnost až 100 lm/W, což zajišťuje vynikající osvětlení při nízké spotřebě energie. Kanlux BENO ECO je k dispozici v kulaté verzi v následujících velikostech výkonu: 12W, 20W, 30W a 40W. Díky elegantní bílé nebo matně černé barevné verzi se stropní svítidlo perfektně hodí do každého interiéru a díky třídě ochrany IP65 je BENO ECO odolné vůči prachu a vlhkosti, což z něj činí ideální řešení pro vnitřní i venkovní využití. Stropní svítidlo je vybaveno ocelovým montážním adaptérem a rychlospojkou, usnadňuje a urychluje montáž. Možnost zvolit teplotu barev pomocí „DIPpřepínače“ uvnitř spojovací krabice vám navíc umožňuje snadno upravit osvětlení podle individuálních preferencí.

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 12

**Světelný tok svítidla [lm] :** 1050 (WW) / 1150 (NW) / 1100 (CW)

**Úhel svícení [°]:** 110

**Typ diody:** LED SMD

**Integrovaný LED zdroj světla :** ano

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000/4000/6500

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :** 6

**Barva světla:** teplá bílá, bílá, studená bílá

**Index podání barev :** 80

**Životnost [h]:** 30000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥30000

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Stupeň krytí IP:** 65

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu :** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Výška [mm]:** 55


**Průměr [mm]:** 200

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem :** II

**Materiál difuzoru:** PP

**Materiál korpusu:** PP

Stropní LED svítidlo

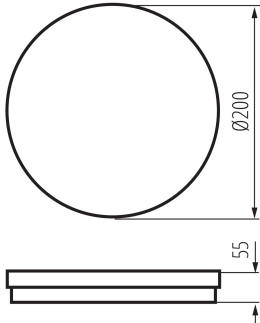

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷45

**Wykrywanie ruchu:** ne

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,5÷1,5

**Kształt:** kulatý

**Možnost výměny LED světelného zdroje:** Světelný zdroj LED nelze vyměnit

**Možnost výměny řídicího zařízení:** Řídicí zařízení nelze vyměnit

**Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU:** Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

**Obsah rtuti:** ne

### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

**Modul LED:** LYA1215B

**Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]:** 10,5

**Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h):** 11

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** D

**Počet modulů (Světelný zdroj LED):** 1

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1650

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Výška světelného zdroje [mm]:** 159

**Šířka světelného zdroje [mm]:** 159

**Hloubka světelného zdroje [mm]:** 1

**Trichromatické souřadnice (x):** 0,44

**Trichromatické souřadnice (y):** 0,403

**Údaj o rovnocenném příkonu [W]:** 106

**Hodnota indexu podání barev R9:** 0

**Činitel funkční spolehlivosti:** 0,9

**Činitel stárnutí:** 0,95

**Použitý typ světelného zdroje:** LED

**Nesměrový nebo směrový:** NDLS

**Síťový nebo nesíťový:** NMLS

**Propojený světelný zdroj (CLS):** ne

**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne

**Světelný zdroj s vysokým jasem:** ne

**Clona proti oslnění:** ne

**Stmívatelný:** ne

Stropní LED svítidlo

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 20

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 20

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 344

**Gramáž [g]:** 454

**Hmotnost kusu brutto [g] :** 426

**Délka jednotkového balení [cm]:** 20.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 5.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 20.5


**Hmotnost kartonu [kg]:** 9.08

**Šířka kartonu [cm]:** 42

**Výška kartonu [cm]:** 22.5

**Délka kartonu [cm]:** 58

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.05481

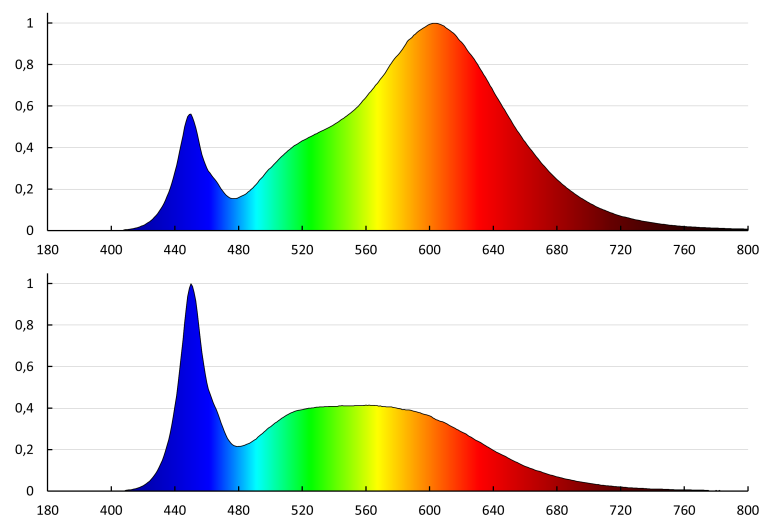


## 38381 BENO ECO 12W CCT O B

Stropní LED svítidlo


KANLUX S.A. (kat 38381) BENO ECO 12W CCT O B 3000K / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38381) BENO ECO 12W CCT O B 3000K  
Lampy: 1 x BENO ECO 12W CCT O 3000K

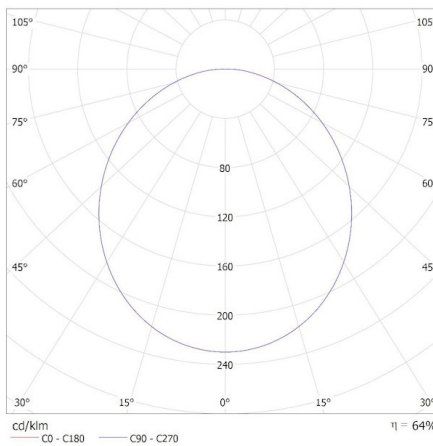

KANLUX S.A. (kat 38381) BENO ECO 12W CCT O B 4000K / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38381) BENO ECO 12W CCT O B 4000K  
Lampy: 1 x BENO ECO 12W CCT O 4000K

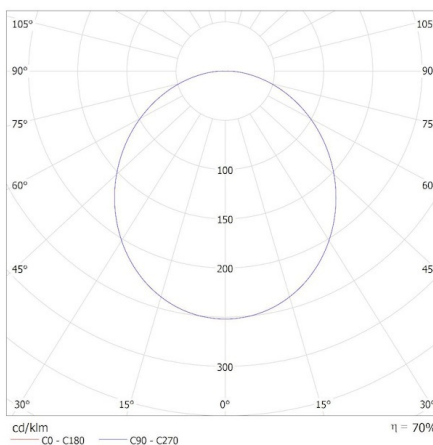

## 38381 BENO ECO 12W CCT O B

Stropní LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 38381) BENO ECO 12W CCT O B 6500K / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38381) BENO ECO 12W CCT O B 6500K  
Lampy: 1 x BENO ECO 12W CCT O 6500K

