

38380 BENO ECO 12W CCT O W

Stropní LED svítidlo

5905339383808

IP
65

CCT

HIGH
lumen



Poznejte moderní stropní svítidla Kanlux BENO ECO v klasickém designu. Stropní svítidlo vyrobené z polypropylenu (PP) má mimořádnou světelnou účinnost až 100 lm/W, což zajišťuje vynikající osvětlení při nízké spotřebě energie. Kanlux BENO ECO je k dispozici v kulaté verzi v následujících velikostech výkonu: 12W, 20W, 30W a 40W. Díky elegantní bílé nebo matně černé barevné verzi se stropní svítidlo perfektně hodí do každého interiéru a díky třídě ochrany IP65 je BENO ECO odolné vůči prachu a vlhkosti, což z něj činí ideální řešení pro vnitřní i venkovní využití. Stropní svítidlo je vybaveno ocelovým montážním adaptérem a rychlospojkou, usnadňuje a urychluje montáž. Možnost zvolit teplotu barev pomocí „DIPpřepínače“ uvnitř spojovací krabice vám navíc umožňuje snadno upravit osvětlení podle individuálních preferencí.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 12

Světelný tok svítidla [lm] : 1200 (WW) / 1300 (NW) / 1250 (CW)

Úhel svícení [°]: 110

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla : ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000/4000/6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Barva světla: teplá bílá, bílá, studená bílá

Index podání barev : 80

Životnost [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Stupeň krytí IP: 65

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu : 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 55


Průměr [mm]: 200

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem : II

Materiál difuzoru: PP

Materiál korpusu: PP

Stropní LED svítidlo

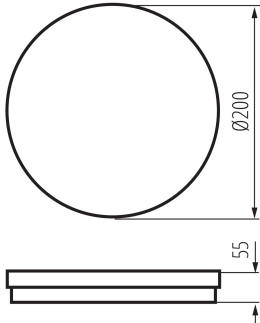

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷45

Wykrywanie ruchu: ne

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5÷1,5

Kształt: kulatý

Možnost výměny LED světelného zdroje: Světelný zdroj LED nelze vyměnit

Možnost výměny řídicího zařízení: Řídicí zařízení nelze vyměnit

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Modul LED: LYA1215B

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]: 10,5

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 11

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 1

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1650

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Výška světelného zdroje [mm]: 159

Šířka světelného zdroje [mm]: 159

Hloubka světelného zdroje [mm]: 1

Trichromatické souřadnice (x): 0,44

Trichromatické souřadnice (y): 0,403

Hodnota indexu podání barev R9 : 0

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,95

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

Stropní LED svítidlo

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 20

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 20

Čistá jednotková hmotnost [g]: 344

Gramáž [g]: 454

Hmotnost kusu brutto [g] : 426

Délka jednotkového balení [cm]: 20.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 5.5

Výška jednotkového balení [cm]: 20.5



Hmotnost kartonu [kg]: 9.08

Šířka kartonu [cm]: 42

Výška kartonu [cm]: 22.5

Délka kartonu [cm]: 58

Objem kartonu [m³]: 0.05481

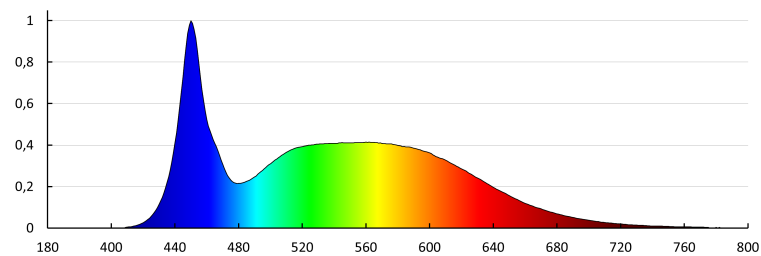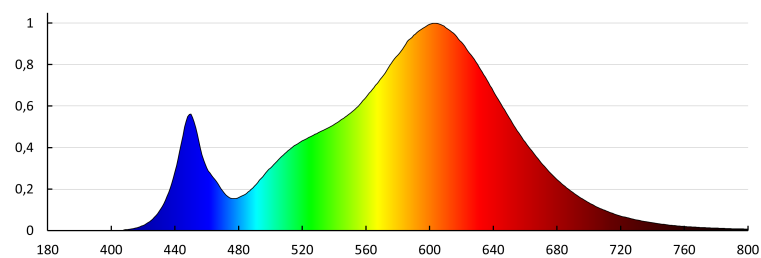


38380 BENO ECO 12W CCT O W

Stropní LED svítidlo


KANLUX S.A. (kat 38380) BENO ECO 12W CCT O W 3000K / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38380) BENO ECO 12W CCT O W 3000K
Lampy: 1 x BENO ECO 12W CCT O 3000K

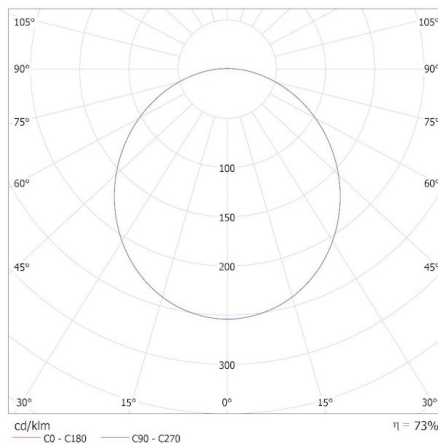

KANLUX S.A. (kat 38380) BENO ECO 12W CCT O W 4000K / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38380) BENO ECO 12W CCT O W 4000K
Lampy: 1 x BENO ECO 12W CCT O 4000K

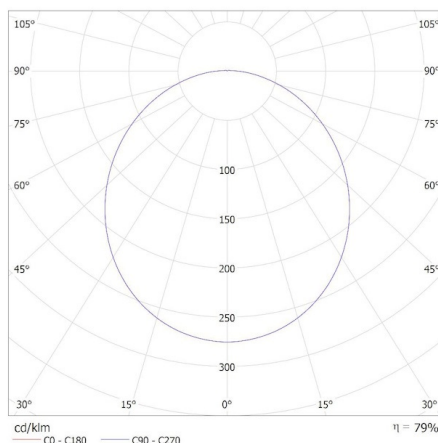

38380 BENO ECO 12W CCT O W

Stropní LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 38380) BENO ECO 12W CCT O W 6500K / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38380) BENO ECO 12W CCT O W 6500K
Lampy: 1 x BENO ECO 12W CCT O 6500K

