

38382 BENO ECO 20W CCT O W

Stropní LED svítidlo

5905339383822

IP
65

CCT

HIGH
lumen



Poznejte moderní stropní svítidla Kanlux BENO ECO v klasickém designu. Stropní svítidlo vyrobené z polypropylenu (PP) má mimořádnou světelnou účinnost až 100 lm/W, což zajišťuje vynikající osvětlení při nízké spotřebě energie. Kanlux BENO ECO je k dispozici v kulaté verzi v následujících velikostech výkonu: 12W, 20W, 30W a 40W. Díky elegantní bílé nebo matně černé barevné verzi se stropní svítidlo perfektně hodí do každého interiéru a díky třídě ochrany IP65 je BENO ECO odolné vůči prachu a vlhkosti, což z něj činí ideální řešení pro vnitřní i venkovní využití. Stropní svítidlo je vybaveno ocelovým montážním adaptérem a rychlospojkou, usnadňuje a urychluje montáž. Možnost zvolit teplotu barev pomocí „DIPpřepínače“ uvnitř spojovací krabice vám navíc umožňuje snadno upravit osvětlení podle individuálních preferencí.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Wykrywanie ruchu: ne

Výška [mm]: 55

Průměr [mm]: 200

Obsah rtuti: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 20

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PP

Materiál korpusu: PP

Typ diody: LED SMD


Světelný tok svítidla [lm]: 1850 (WW) / 2000 (NW) / 1900 (CW)

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2450

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

38382 BENO ECO 20W CCT O W

Stropní LED svítidlo

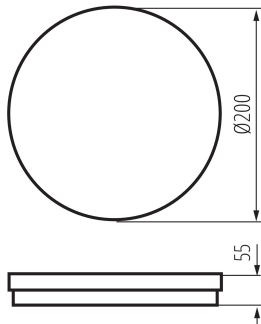

Barva světla: teplá bílá, bílá, studená bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000/4000/6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Index podání barev : 80

Životnost [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Úhel svícení [°]: 110

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷45

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5÷1,5

Stupeň krytí IP: 65

Kształt: kulatý

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 20

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 20

Čistá jednotková hmotnost [g]: 354

Gramáž [g]: 464

Hmotnost kusu brutto [g] : 436

Délka jednotkového balení [cm]: 20.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 5.5

Výška jednotkového balení [cm]: 20.5

Hmotnost kartonu [kg]: 9.28

Šířka kartonu [cm]: 42


Výška kartonu [cm]: 22.5

Délka kartonu [cm]: 58

Objem kartonu [m³]: 0.05481


38382 BENO ECO 20W CCT O W

Stropní LED svítidlo

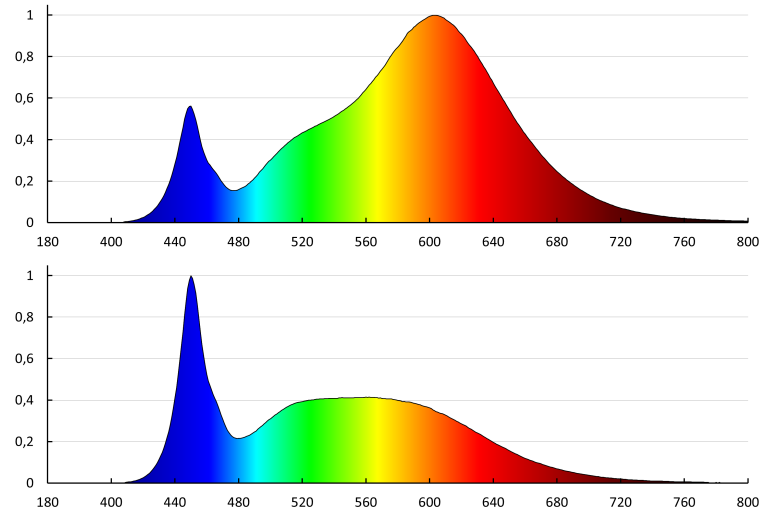

KANLUX S.A. (kat 38382) BENO ECO 20W CCT O W 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38382) BENO ECO 20W CCT O W 3000K
Lampy: 1 x BENO ECO 20W CCT O 4000K

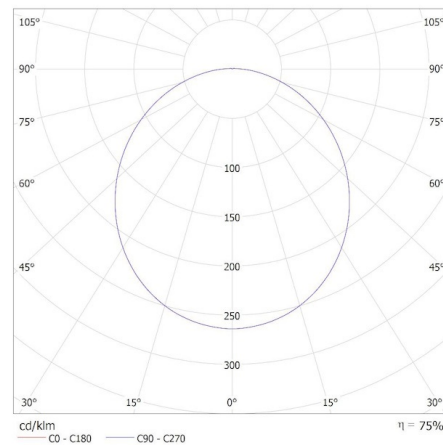


38382 BENO ECO 20W CCT O W

Stropní LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 38382) BENO ECO 20W CCT O W 4000K / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38382) BENO ECO 20W CCT O W 4000K
Lampy: 1 x BENO ECO 20W CCT O 4000K

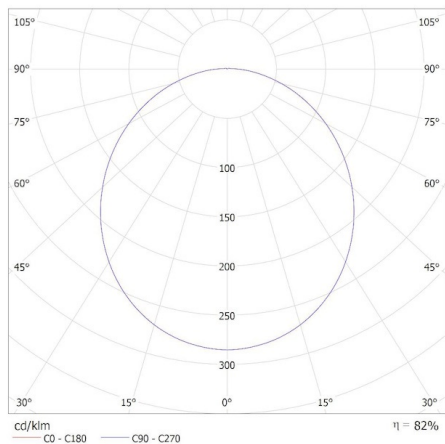

KANLUX S.A. (kat 38382) BENO ECO 20W CCT O W 6500K / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38382) BENO ECO 20W CCT O W 6500K
Lampy: 1 x BENO ECO 20W CCT O 6500K

