

## 38386 BENO ECO 40W CCT O W

Stropní LED svítidlo

5905339383860

IP  
65

CCT

HIGH  
lumen



Poznejte moderní stropní svítidla Kanlux BENO ECO v klasickém designu. Stropní svítidlo vyrobené z polypropylenu (PP) má mimořádnou světelnou účinnost až 100 lm/W, což zajišťuje vynikající osvětlení při nízké spotřebě energie. Kanlux BENO ECO je k dispozici v kulaté verzi v následujících velikostech výkonu: 12W, 20W, 30W a 40W. Díky elegantní bílé nebo matně černé barevné verzi se stropní svítidlo perfektně hodí do každého interiéru a díky třídě ochrany IP65 je BENO ECO odolné vůči prachu a vlhkosti, což z něj činí ideální řešení pro vnitřní i venkovní využití. Stropní svítidlo je vybaveno ocelovým montážním adaptérem a rychlospojkou, usnadňuje a urychluje montáž. Možnost zvolit teplotu barev pomocí „DIPpřepínače“ uvnitř spojovací krabice vám navíc umožňuje snadno upravit osvětlení podle individuálních preferencí.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Wykrywanie ruchu:** ne

**Výška [mm]:** 55

**Průměr [mm]:** 400

**Obsah rtuti:** ne

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Počet modulů (Světelný zdroj LED):** 1

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 40

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** PP

**Materiál korpusu:** PP

**Typ diody:** LED SMD


**Světelný tok svítidla [lm]:** 4050 (WW) / 4600 (NW) / 4450 (CW)

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 5650

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

## 38386 BENO ECO 40W CCT O W

Stropní LED svítidlo



**Barva světla:** teplá bílá, bílá, studená bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000/4000/6500

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :** 6

**Index podání barev :** 80

**Životnost [h]:** 30000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥30000

**Úhel svícení [°]:** 110

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven**

**[°C]:** -20÷45

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,5÷1,5

**Stupeň krytí IP:** 65

**Kształt:** kulatý

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 10

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 10

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 1026

**Gramáž [g]:** 1339

**Hmotnost kusu brutto [g] :** 1262

**Délka jednotkového balení [cm]:** 40.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 6

**Výška jednotkového balení [cm]:** 40.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 13.39

**Šířka kartonu [cm]:** 42


**Výška kartonu [cm]:** 42.5

**Délka kartonu [cm]:** 62

**Objem kartonu [m³]:** 0.11067


## 38386 BENO ECO 40W CCT O W

Stropní LED svítidlo

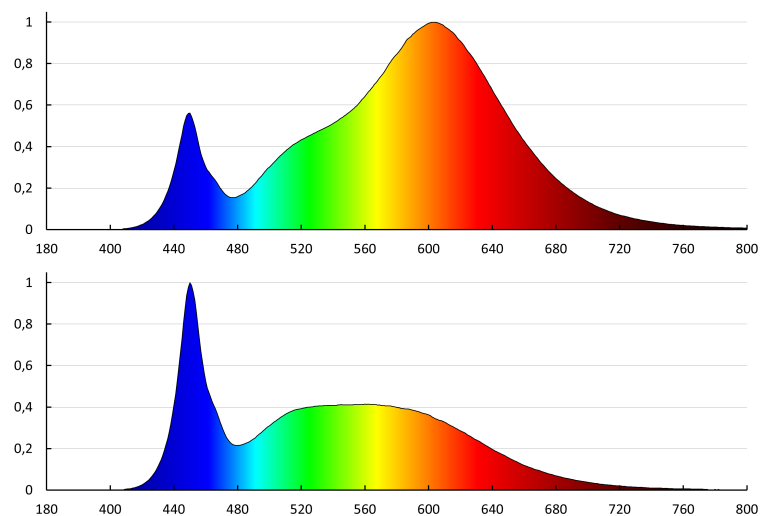

KANLUX S.A. (kat 38386) BENO ECO 40W CCT O W 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38386) BENO ECO 40W CCT O W 3000K  
Lampy: 1 x BENO ECO 40W CCT O 3000K

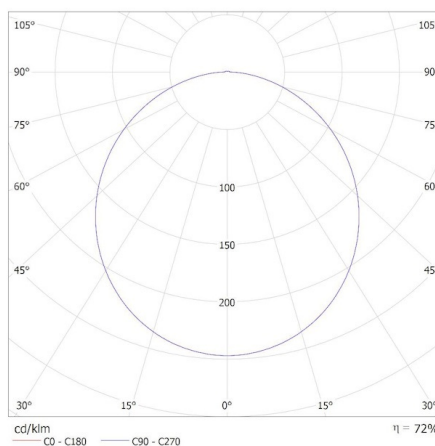


## 38386 BENO ECO 40W CCT O W

Stropní LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 38386) BENO ECO 40W CCT O W 4000K / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38386) BENO ECO 40W CCT O W 4000K  
Lampy: 1 x BENO ECO 40W CCT O 4000K

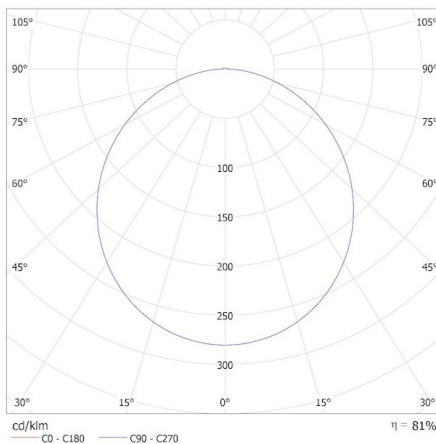

KANLUX S.A. (kat 38386) BENO ECO 40W CCT O W 6500K / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38386) BENO ECO 40W CCT O W 6500K  
Lampy: 1 x BENO ECO 40W CCT O 6500K

