

Kanlux



EAN: 5905339383860

Stropní LED svítidlo Kanlux 38386 BENO ECO 40W CCT O W

IP
65

CCT

HIGH
lumen



Dokument vytvořen: 26.04.2026, 12:00

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	40
Světelný tok svítidla [lm]	4050 (WW) / 4600 (NW) / 4450 (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	3000/4000/6500
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	teplá bílá, bílá, studená bílá
Úhel svícení [°]	110
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	80
Životnost [h]	30000
Počet cyklů zap/vyp	≥30000
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	65
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Možnost výměny LED světelného zdroje	Světelný zdroj LED nelze vyměnit
Možnost výměny řídicího zařízení	Řídicí zařízení nelze vyměnit
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předradný přístroj (CP)
Obsah rtuti	ne

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	55
Průměr [mm]	400
Místo montáže	k usazení na zeď, k usazení na strop
Typ přípojky	samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	0,5÷1,5

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE	
Modul LED	LYA1267
Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]	36,5
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	37
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Počet modulů (Světelný zdroj LED)	1
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	5650
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	v kouli (360°)
Výška světelného zdroje [mm]	342
Šířka světelného zdroje [mm]	342
Hloubka světelného zdroje [mm]	1
Trichromatické souřadnice (x)	0.44

PARAMETRY ČIDLA	
Wykrywanie ruchu	ne

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Barva	bílá
Materiál korpusu	PP
Materiál difuzoru	PP
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Kształt	kulatý
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-20÷45

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	10
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	10
Čistá jednotková hmotnost [g]	1026
Gramáž [g]	1339
Hmotnost kusu brutto [g]	1262
Délka jednotkového balení [cm]	40.5
Šířka jednotkového balení [cm]	6
Výška jednotkového balení [cm]	40.5
Hmotnost kartonu [kg]	13.39
Šířka kartonu [cm]	42
Výška kartonu [cm]	42.5

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 12:00

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com



PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Trichromatické souřadnice (y)	0,403
Hodnota indexu podání barev R9	0
Činitel funkční spolehlivosti	0,9
Činitel stárnutí	0,95
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne

LOGISTIKA


Délka kartonu [cm]	62
Objem kartonu [m ³]	0.11067

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

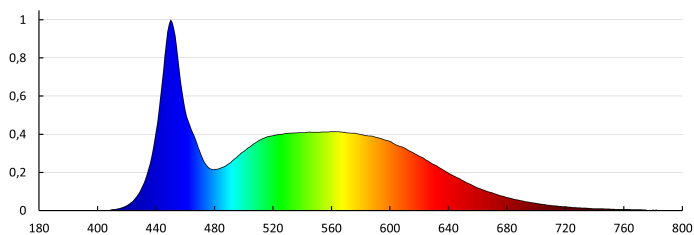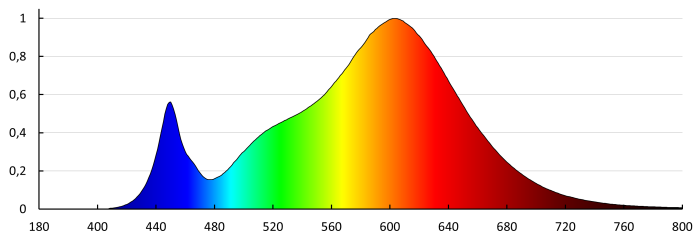

KANLUX S.A. (kat 38386) BENO ECO 40W CCT O W 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38386) BENO ECO 40W CCT O W 3000K
Lampy: 1 x BENO ECO 40W CCT O 3000K

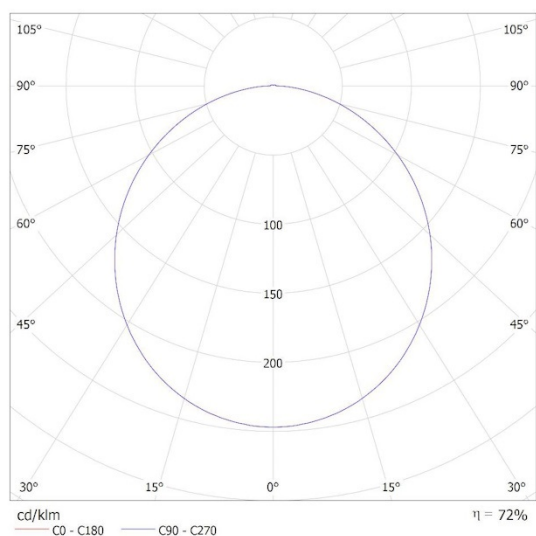

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 12:00

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.


Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE


KANLUX S.A. (kat 38386) BENO ECO 40W CCT O W 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38386) BENO ECO 40W CCT O W 4000K
Lampy: 1 x BENO ECO 40W CCT O 4000K

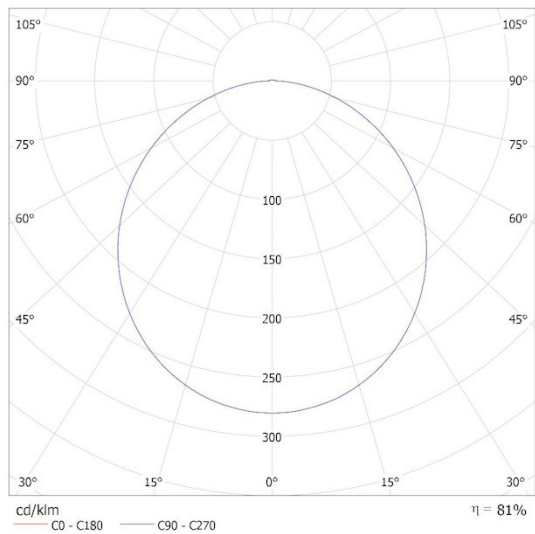

KANLUX S.A. (kat 38386) BENO ECO 40W CCT O W 6500K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38386) BENO ECO 40W CCT O W 6500K
Lampy: 1 x BENO ECO 40W CCT O 6500K

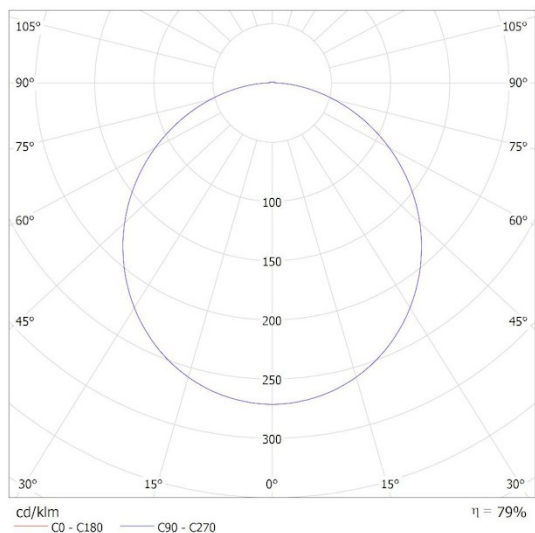

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 12:00

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com