GREENICE

ST-1916-SL-GHE PARK

Designové LED svítidlo určené pro veřejné osvětlení. Přednosti: tenké hliníkové tělo, vysoká světelná účinnost, možnost otevření bez nářadí, instalace na dřík sloupu, široká škála optik (včetně backlight control).
Možnost "SMART" výbavy ZHAGA/NEMA socket a řízení DALI

Certifikáty

CE RoHS COMPLIANT

Charakteristika

Označení	Příkon	Účinnost*	Světelný tok (2700 K/2200 K)	CCT	CRI**	Rozměry
ST-1916-SLGHE	5	145-165 lm/W	825 lm/725 lm	2200-4000 K	70 (80) Ra	466x222x109 mm
ST-1916-SLGHE	10	145-165 lm/W	1650 lm/1450 lm	2200-4000 K	70 (80) Ra	466x222x109 mm
ST-1916-SLGHE	15	145-165 lm/W	2475 lm/2175lm	2200-4000 K	70 (80) Ra	466x222x109 mm
ST-1916-SLGHE	20	145-165 lm/W	3300 lm/2900 lm	2200-4000 K	70 (80) Ra	466x222x109 mm
ST-1916-SLGHE	25	145-165 lm/W	4125 lm/3625 lm	2200-4000 K	70 (80) Ra	466x222x109 mm
ST-1916-SLGHE	30	145-165 lm/W	4950 lm/4350 lm	2200-4000 K	70 (80) Ra	466x222x109 mm
ST-1916-SLGHE	35	145-165 lm/W	5775 lm/5075 lm	2200-4000 K	70 (80) Ra	466x222x109 mm
ST-1916-SLGHE	40	145-165 lm/W	6600 lm/5800 lm	2200-4000 K	70 (80) Ra	466x222x109 mm
ST-1916-SLGHE	45	145-165 lm/W	7425 lm/6525 lm	2200-4000 K	70 (80) Ra	466x222x109 mm
ST-1916-SLGHE	50	145-165 lm/W	8250 lm/7250 lm	2200-4000 K	70 (80) Ra	466x222x109 mm
ST-1916-SLGHE	60	145-165 lm/W	9900 lm/8700 lm	2200-4000 K	70 (80) Ra	466x222x109 mm
ST-1916-SLGHE	70	145-165 lm/W	11550 lm/10150 lm	2200-4000 K	70 (80) Ra	466x222x109 mm
ST-1916-SLGHE	80	145-165 lm/W	13200 lm/11600 lm	2200-4000 K	70 (80) Ra	466x222x109 mm
ST-1916-SLGHE	90	145-165 lm/W	14850 lm/13050 lm	2200-4000 K	70 (80) Ra	466x222x109 mm
ST-1916-SLGHE	100	145-165 lm/W	16500 lm/14500 lm	2200-4000 K	70 (80) Ra	466x222x109 mm
ST-1916-SLGHE	110	145-165 lm/W	18150 lm/15950 lm	2200-4000 K	70 (80) Ra	466x222x109 mm
ST-1916-SLGHE	120	145-165 lm/W	19800 lm/17400 lm	2200-4000 K	70 (80) Ra	466x222x109 mm
ST-1916-SLGHE	130	145-165 lm/W	21450 lm/18850 lm	2200-4000 K	70 (80) Ra	466x222x109 mm
ST-1916-SLGHE	140	145-165 lm/W	23100 lm/20300 lm	2200-4000 K	70 (80) Ra	466x222x109 mm
ST-1916-SLGHE	150	145-165 lm/W	24750 lm/21750 lm	2200-4000 K	70 (80) Ra	466x222x109 mm
ST-1916-SLGHE	160	145-165 lm/W	26400 lm/23200 lm	2200-4000 K	70 (80) Ra	466x222x109 mm
ST-1916-SLGHE	180	145-165 lm/W	29700 lm/26100 lm	2200-4000 K	70 (80) Ra	466x222x109 mm
ST-1916-SLGHE	200	145-165 lm/W	33000 lm/29000 lm	2200-4000 K	70 (80) Ra	466x222x109 mm

*Účinnost 165 lm/W se vztahuje k variantě s CCT 2700K, při CCT 2200K se účinnost pohybuje okolo 145 lm/W
** V základu jsou svítidla vyráběna s CRI 70Ra, 80Ra je volitelné

Fotometrie

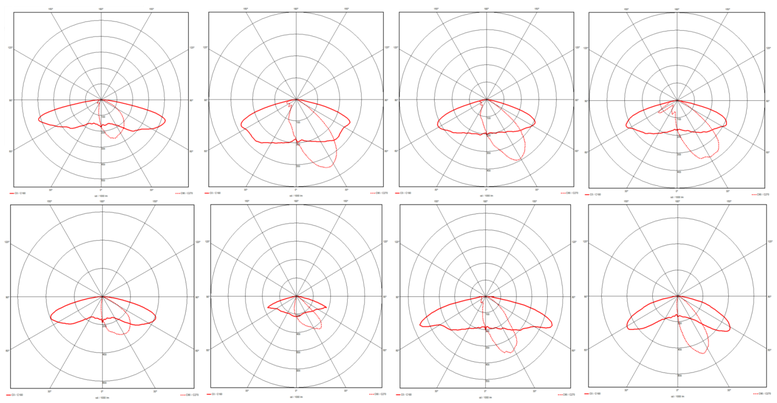

Vlastnosti produktu

LED | inventronics | L80B50 100 000h | IP66 | IK 08 | 230V | 50Hz | 50°C | -30°C | LUMILEDS