


Kanlux



EAN: 5905339366610

Nástěnno-stropní LED svítidlo Kanlux 36661 AKVO IP44 15W-NW-C

IP
44

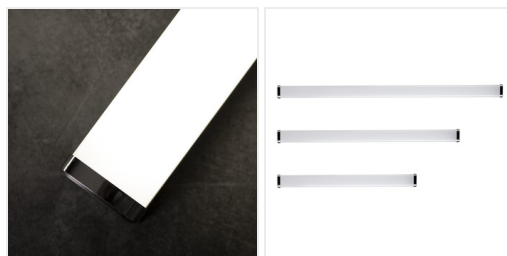

Dokument vytvořen: 24.04.2026, 23:41

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	15
Světelný tok [lm]	1600
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	bílá
Světelná účinnost [lm/W]	107
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	80
Životnost [h]	25000
Počet cyklů zap/vyp	15000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	44
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Možnost výměny LED světelného zdroje	Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobek obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)
Obsah rtuti	ne
Obsah rtuti v lampě [mg]	0

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Místo montáže	k usazení na zeď, k usazení na strop
Typ přípojky	šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	0,75-1,5

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	chrom
Materiál korpusu	hliníková slitina
Materiál difuzoru	plast
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Kształt	obdélníkový
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,1m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5+30

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	1850
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	v kouli (360°)
Trichromatické souřadnice (x)	0,38
Trichromatické souřadnice (y)	0,38
Činitel funkční spolehlivosti	0,9
Činitel stárnutí	0,96
Účinitel základní harmonické ($\cos \phi_1$)	0,7
LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu	nevztahuje se

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	10
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	10
Čistá jednotková hmotnost [g]	560
Gramáž [g]	738
Délka jednotkového balení [cm]	61
Šířka jednotkového balení [cm]	6,5
Výška jednotkového balení [cm]	8,5
Hmotnost kartonu [kg]	7,38
Šířka kartonu [cm]	33,5
Výška kartonu [cm]	20
Délka kartonu [cm]	63
Objem kartonu [m³]	0.04221

Dokument vytvořen: 24.04.2026, 23:41

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.


Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Hodnoticí parametr pro mihání (PstLM)	1,0
Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM)	0,4
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne

RYSUNKI WYMIAROW

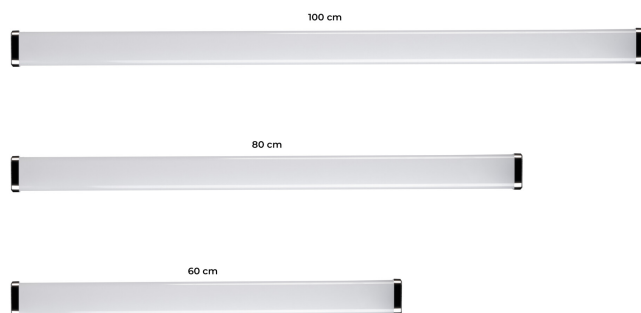

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

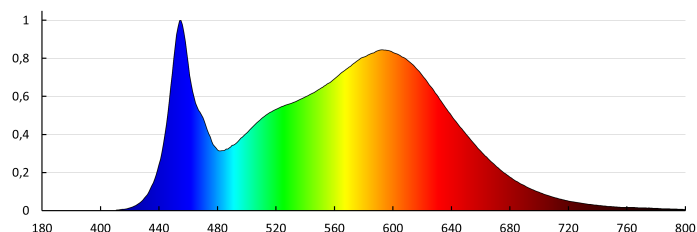

KANLUX S.A. (kat 36661) AKVO IP44 15W-NW-C / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36661) AKVO IP44 15W-NW-C
Lampy: 1 x AKVO IP44 15W

