

Kanlux

EAN: 5905339350053

Stropní LED svítidlo Kanlux 35005 STIVI LED 10W-NW-O-SE



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	10

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 12:30

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU	
Účinník	0.5
Světelný tok svítidla [lm]	1200
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	bílá
Světelná účinnost [lm/W]	120
Úhel svícení [°]	110
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	80
Životnost [h]	50000
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti	L70B50
Počet cyklů zap/vyp	≥30000
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	65
Stupeň IK	08
Možnost průběžného zapojení svítidel	ano
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Možnost výměny LED světelného zdroje	Světelný zdroj LED nelze vyměnit
Možnost výměny řídicího zařízení	Řídicí zařízení nelze vyměnit
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)
Obsah rtuti	ne

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	62
Průměr [mm]	220
Místo montáže	k usazení na zeď, k usazení na strop
Typ přípojky	samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	0,5-2,5

PARAMETRY ČIDLA	
Typ čidla	mikrovlnný
Provozní kmitočet čidla [MHz]	5800
Wykrywanie ruchu	ano
Dosah čidla [m]	max 3
Detekční úhel čidla [°]	H360
Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]	5-10
Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]	2/10/50/off
Regulace citlivosti	ano
Mikro mezera mezi kontakty relé	ano

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Barva	bílá
Materiál korpusu	PC
Materiál difuzoru	PC
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Kształt	kulatý
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-20÷40

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE	
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	1500
Výška světelného zdroje [mm]	206
Šířka světelného zdroje [mm]	206
Hloubka světelného zdroje [mm]	2
Trichromatické souřadnice (x)	0,38
Trichromatické souřadnice (y)	0,38
Hodnota indexu podání barev R9	0
Činitel funkční spolehlivosti	0.9
Činitel stárnutí	0,96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 12:30

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTIKA

Způsob balení	8
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	8
Čistá jednotková hmotnost [g]	544
Gramáž [g]	706.25
Hmotnost kusu brutto [g]	640
Délka jednotkového balení [cm]	22.5
Šířka jednotkového balení [cm]	6.5
Výška jednotkového balení [cm]	23
Hmotnost kartonu [kg]	5.65
Šířka kartonu [cm]	26
Výška kartonu [cm]	25.5
Délka kartonu [cm]	47
Objem kartonu [m ³]	0.031161


PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Světelný zdroj s vysokým jasnem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne

DALŠÍ INFORMACE


5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

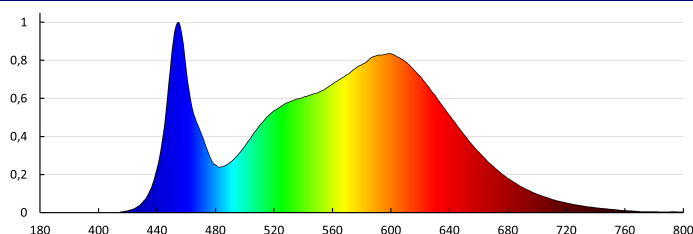

KANLUX S.A. (kat 35005) STIVI LED 10W-NW-O-SE / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35005) STIVI LED 10W-NW-O-SE
Lampy: 1 x STIVI LED 10W-NW-O

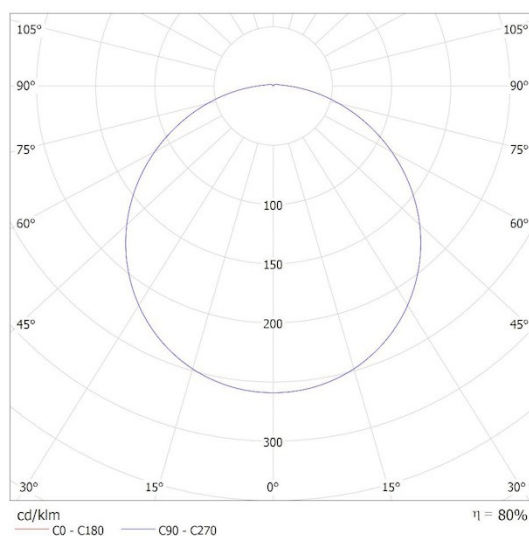

$\eta = 80\%$

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 12:30

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com