

35007 STIVI LED 15W-NW-O-SE

Stropní LED svítidlo

5905339350077



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Plafon Kanlux STIVI LED nám podkytne světlo tam, kde standardní svítidla mohou selhat. Vyznačuje se vysokou světelnou účinností - 130lm/W, vysokým stupněm krytí - IP65 a odolností proti poškození IK08. Svítidlo Kanlux STIVI LED lze použít v exteriéru (balkóny, terasy, otevřené altány), na chodbách a schodištích i v místech s vyšší vlhkostí (prádelny, šatny a chodby na bazénech). Dalšími výhodami jsou: 5letá záruka, 50 000 hodin životnosti světelného zdroje ve svítidle a také možnost výběru verze se senzorem pohybu. Doporučujeme jako vysoce kvalitní investiční produkt nebo produkt pro profesionální použití v domácnostech.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Mikro mezera mezi kontakty relé: ano

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Vykrywanie ruchu: ano

Výška [mm]: 62

Průměr [mm]: 220

Regulace citlivosti: ano

Obsah rtuti: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 15

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PC

Materiál korpusu: PC

Typ diody: LED SMD


Světelný tok svítidla [lm]: 1800

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2300

Barva světla: bílá

35007 STIVI LED 15W-NW-O-SE

Stropní LED svítidlo



Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6
Index podání barev : 80
Životnost [h]: 50000
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50
Počet cyklů zap/vyp: ≥30000
Úhel svícení [°]: 110
Světelná účinnost [lm/W]: 120
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷40
Typ čidla: mikrovlnný
Typ přípojky: samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5-2,5
Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 5-10
Provozní kmitočet čidla [MHz]: 5800
Detekční úhel čidla [°]: H360
Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 2/10/50/off
Stupeň IK: 08
Stupeň krytí IP: 65
Dosah čidla [m]: max 3
Kształt: kulatý

LOGISTICKÉ ÚDAJE:


Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 8
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 8
Čistá jednotková hmotnost [g]: 544
Gramáž [g]: 706.25
Hmotnost kusu brutto [g] : 640
Délka jednotkového balení [cm]: 22.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 6.5
Výška jednotkového balení [cm]: 23
Hmotnost kartonu [kg]: 5.65
Šířka kartonu [cm]: 26
Výška kartonu [cm]: 25.5
Délka kartonu [cm]: 47
Objem kartonu [m³]: 0.031161

DALŠÍ INFORMACE:

35007 STIVI LED 15W-NW-O-SE

Stropní LED svítidlo

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

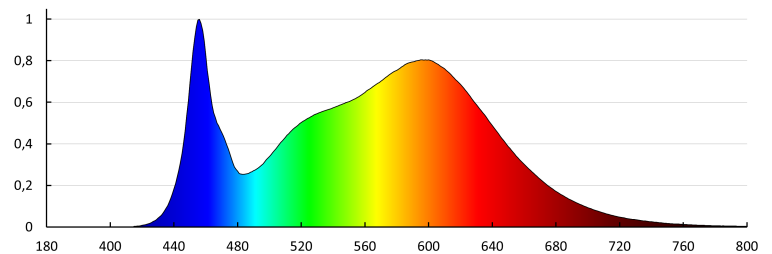

KANLUX S.A. (kat 35007) STIVI LED 15W-NW-O-SE / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35007) STIVI LED 15W-NW-O-SE
Lampy: 1 x STIVI LED 15W-NW-O

