

35007 STIVI LED 15W-NW-O-SE

Stropní LED svítidlo

5905339350077



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Plafon Kanlux STIVI LED nám podkytne světlo tam, kde standardní svítidla mohou selhat. Vyznačuje se vysokou světelnou účinností - 130lm/W, vysokým stupněm krytí - IP65 a odolností proti poškození IK08. Svítidlo Kanlux STIVI LED lze použít v exteriéru (balkóny, terasy, otevřené altány), na chodbách a schodištích i v místech s vyšší vlhkostí (prádelny, šatny a chodby na bazénech). Dalšími výhodami jsou: 5letá záruka, 50 000 hodin životnosti světelného zdroje ve svítidle a také možnost výběru verze se senzorem pohybu. Doporučujeme jako vysoce kvalitní investiční produkt nebo produkt pro profesionální použití v domácnostech.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 15

Světelný tok svítidla [lm]: 1800

Světelná účinnost [lm/W]: 120

Úhel svícení [°]: 110

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Stupeň krytí IP: 65

Stupeň IK: 08

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m


Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 62

35007 STIVI LED 15W-NW-O-SE

Stropní LED svítidlo



Průměr [mm]: 220
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Materiál difuzoru: PC
Materiál korpusu: PC
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷40
Typ čidla: mikrovlnný
Provozní kmitočet čidla [MHz]: 5800
Dosah čidla [m]: max 3
Detekční úhel čidla [°]: H360
Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 5-10
Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 2/10/50/off
Wykrywanie ruchu: ano
Regulace citlivosti: ano
Mikro mezera mezi kontakty relé: ano
Typ přípojky: samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5-2,5
Kształt: kulatý
Možnost výměny LED světelného zdroje: Světelný zdroj LED nelze vyměnit
Možnost výměny řídicího zařízení: Řídicí zařízení nelze vyměnit
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)
Obsah rtuti: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2300
Trichromatické souřadnice (x): 0,38
Trichromatické souřadnice (y): 0,38
Hodnota indexu podání barev R9: 0
Činitel funkční spolehlivosti: 0.9
Činitel stárnutí: 0,96
Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: NMLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne

Stropní LED svítidlo

Stmívatelný: ne

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 8

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 8

Čistá jednotková hmotnost [g]: 544

Gramáž [g]: 706.25

Hmotnost kusu brutto [g] : 640

Délka jednotkového balení [cm]: 22.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 6.5

Výška jednotkového balení [cm]: 23

Hmotnost kartonu [kg]: 5.65

Šířka kartonu [cm]: 26


Výška kartonu [cm]: 25.5

Délka kartonu [cm]: 47

Objem kartonu [m³]: 0.031161

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

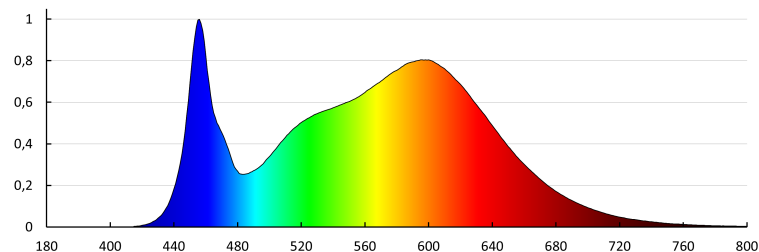

35007 STIVI LED 15W-NW-O-SE

Stropní LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 35007) STIVI LED 15W-NW-O-SE / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35007) STIVI LED 15W-NW-O-SE
Lampy: 1 x STIVI LED 15W-NW-O

