

29271 GARTO LED EL 8W-W

Fasádní svítidlo

5905339292711

IP
54



Kanlux GARTO jsou fasádní svítidla, která se vyznačují jednoduchým a atraktivním designem. Mohou být použity jako vnitřní svítidla (mají odpovídající CRI), zároveň mohou být použity na fasádách budov (IP54). Ve svítidle Kanlux GARTO světlo na fasádě padá shora a zespodu, rovnoměrně rozptýlené v obou směrech.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 8

Účinník: 0.5

Světelný tok [lm]: 350

Světelná účinnost [lm/W]: 44

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Barva světla: bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥25000

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Stupeň krytí IP: 54

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 115

Šířka [mm]: 30

Výška [mm]: 90

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: plast

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -15÷40


Wykrywanie ruchu: ne

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5

29271 GARTO LED EL 8W-W

Fasádní svítidlo



Kształt: obdélníkový

Možnost výměny LED světelného zdroje: Světelný zdroj LED nelze vyměnit

Možnost výměny řídicího zařízení: Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Modul LED: QBL1017 91511-1-6B3C V1.0

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]: 3

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 3

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 370

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Výška světelného zdroje [mm]: 16

Šířka světelného zdroje [mm]: 102

Hloubka světelného zdroje [mm]: 2

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 33

Hodnota indexu podání barev R9: 11

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 20


Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 20

29271 GARTO LED EL 8W-W

Fasádní svítidlo

Čistá jednotková hmotnost [g] : 400
Gramáž [g] : 447.5
Hmotnost kusu brutto [g] : 436
Délka jednotkového balení [cm] : 12.5
Šířka jednotkového balení [cm] : 4.5
Výška jednotkového balení [cm] : 10
Hmotnost kartonu [kg] : 8.95
Šířka kartonu [cm] : 22.5
Výška kartonu [cm] : 22.5
Délka kartonu [cm] : 27
Objem kartonu [m³] : 0.013669

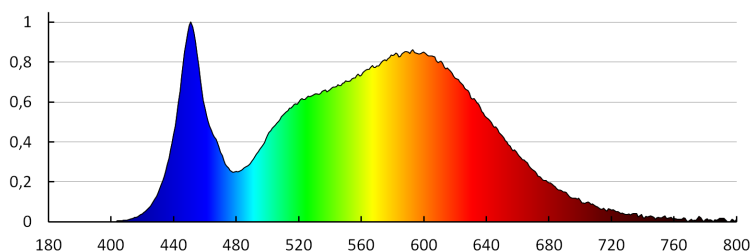

KANLUX S.A. (kat 29271) GARTO LED EL 8W-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29271) GARTO LED EL 8W-W
Lamps: 1 x GARTO LED EL 8W-W

