

29271 GARTO LED EL 8W-W

Fasádní svítidlo

5905339292711



PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	8
Účinník	0.5
Světelný tok [lm]	350
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	≤6
Barva světla	bílá
Světelná účinnost [lm/W]	44
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	80
Životnost [h]	25000
Počet cyklů zap/vyp	≥25000
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	54
Možnost spolupráce se stmívačem	ne

PARAMETRY VÝROBKU

Možnost výměny LED světelného zdroje	Světelný zdroj LED nelze vyměnit
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobek obsahujícím světelný zdroj/předradný přístroj (CP)
Obsah rtuti v lampě [mg]	0

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	90
Šířka [mm]	30
Délka [mm]	115
Místo montáže	k usazení na zed'
Typ přípojky	šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	1,5÷2,5

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Modul LED	QBL1017 91511-1-6B3C V1.0
Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]	3
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	3
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	E
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	370
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	v kouli (360°)
Výška světelného zdroje [mm]	16
Šířka světelného zdroje [mm]	102
Hloubka světelného zdroje [mm]	2
Trichromatické souřadnice (x)	0,38
Trichromatické souřadnice (y)	0,38
Údaj o rovnocenném příkonu [W]	33
Hodnota indexu podání barev R9	11
Činitel funkční spolehlivosti	0,9
Činitel stárnutí	0,96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne

PARAMETRY ČIDLA

Wykrywanie ruchu	ne
------------------	----


MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál korpusu	hliníková slitina
Materiál ochranného skla	plast
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Kształt	obdélníkový
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-15÷40

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	20
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	20
Čistá jednotková hmotnost [g]	400
Gramáž [g]	447,5
Hmotnost kusu brutto [g]	436
Délka jednotkového balení [cm]	12,5
Šířka jednotkového balení [cm]	4,5
Výška jednotkového balení [cm]	10
Hmotnost kartonu [kg]	8,95
Šířka kartonu [cm]	22,5
Výška kartonu [cm]	22,5
Délka kartonu [cm]	27
Objem kartonu [m³]	0.013669


FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

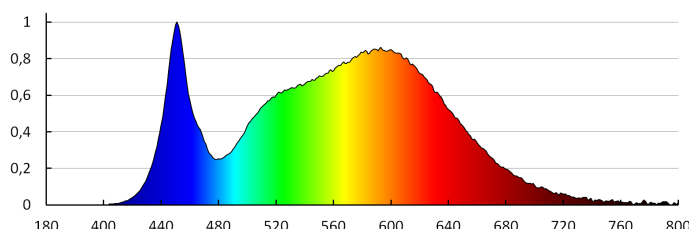

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

KANLUX S.A. (kat 29271) GARTO LED EL 8W-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29271) GARTO LED EL 8W-W
Lamps: 1 x GARTO LED EL 8W-W

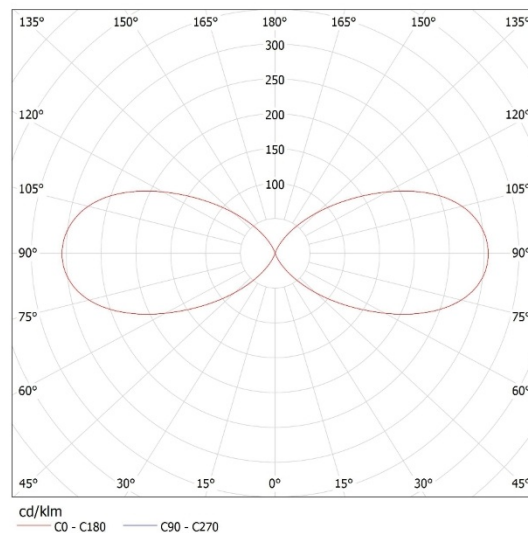

Dokument vytvořen: 25.04.2026, 15:05

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com