


Kanlux



EAN: 5905339395009

Lineární LED svítidlo
Kanlux 39500 NOBEN M36W-120-CCT



Dokument vytvořen: 26.04.2026, 15:05

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	24 / 30 / 36
Světelný tok [lm]	max 2970 (NW) / max 3400 (NW) / max 4030 (NW)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	3000/4000/6500
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	teplá bílá, bílá, studená bílá
Úhel svícení [°]	120
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	80
Životnost [h]	30000
Počet cyklů zap/vyp	≥30000
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	54
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Možnost výměny LED světelného zdroje	Světelný zdroj LED nelze vyměnit
Možnost výměny řídicího zařízení	Řídicí zařízení nelze vyměnit
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)
Obsah rtuti	ne

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	27
Šířka [mm]	62
Délka [mm]	1200
Místo montáže	k usazení na zeď, k usazení na strop
Typ přípojky	samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	0,5÷1,5

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Barva	bílá
Materiál korpusu	PC
Materiál difuzoru	PC
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Kształt	obdélníkový
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-20÷35


PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE	
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	E
Počet modulů (Světelný zdroj LED)	1
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	4550
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	v kouli (360°)
Příkon v pohotovostním režimu (Psb)	0
Hodnota indexu podání barev R9	0
Činitel funkční spolehlivosti	0,9
Činitel stárnutí	0,96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	25
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	25
Čistá jednotková hmotnost [g]	276
Gramáž [g]	348
Hmotnost kusu brutto [g]	310
Délka jednotkového balení [cm]	121.5
Šířka jednotkového balení [cm]	7
Výška jednotkového balení [cm]	3
Hmotnost kartonu [kg]	8.7
Šířka kartonu [cm]	35.5
Výška kartonu [cm]	18
Délka kartonu [cm]	122
Objem kartonu [m³]	0.077958

DALŠÍ INFORMACE


3 let záruky shodně s podmínkami záručního
prohlášení dostupného na internetové stránce

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

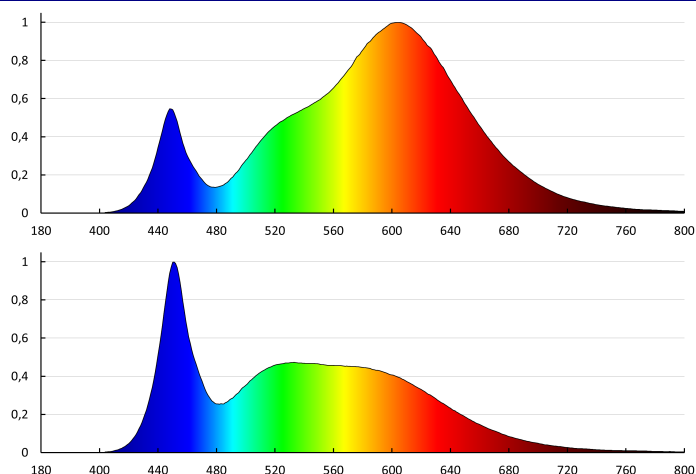

KANLUX S.A. (kat 39500) NOBEN M36W-120-CCT 24W / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39500) NOBEN M36W-120-CCT 24W
Lampy: 1 x NOBEN M36W 24W 3000K

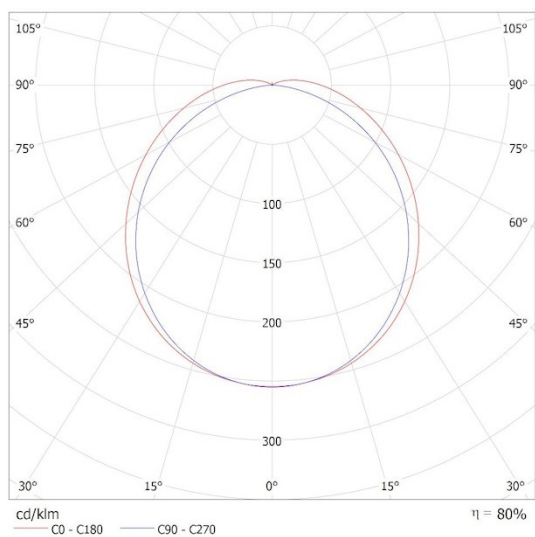

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 15:05

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.


Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE


KANLUX S.A. (kat 39500) NOBEN M36W-120-CCT 30W / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39500) NOBEN M36W-120-CCT 30W
Lampy: 1 x NOBEN M36W 30W 3000K

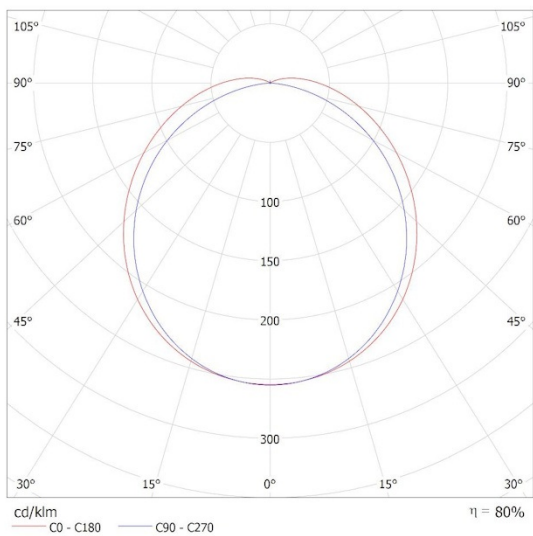

KANLUX S.A. (kat 39500) NOBEN M36W-120-CCT 36W / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39500) NOBEN M36W-120-CCT 36W
Lampy: 1 x NOBEN M36W 36W 3000K

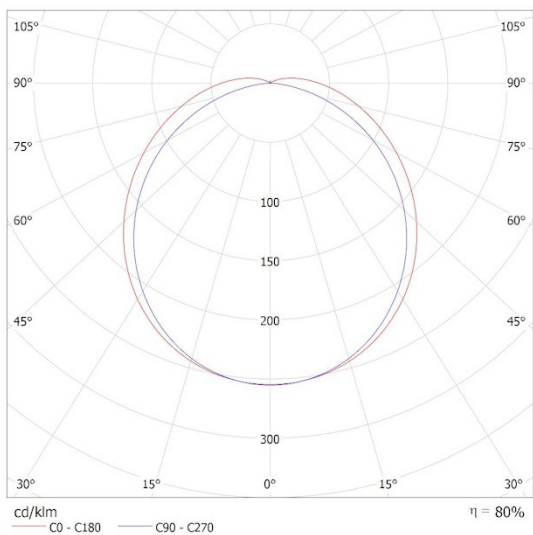

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 15:05

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com