

Kanlux



EAN: 5905339902627

Fasádní svítidlo
Kanlux 45872 YALTE D 09 8,5W CCT-B



Dokument vytvořen: 30.04.2026, 13:25

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	8,5
Světelný tok [lm]	340/360/390
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	3000/4000/6500
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	teplá bílá, bílá, studená bílá
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	80
Životnost [h]	30000
Počet cyklů zap/vyp	≥40000
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	54
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Regulace úhlu svítidla [°]	330
Možnost výměny LED světelného zdroje	Světelný zdroj LED nelze vyměnit
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)
Obsah rtuti v lampě [mg]	0

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	927
Šířka [mm]	50
Délka [mm]	86
Místo montáže	k usazení na zeď
Typ přípojky	šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	0,75÷1,5

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE	
Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]	8
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	8
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	E
Počet modulů (Světelný zdroj LED)	1
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	920
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	v kouli (360°)
Příkon v pohotovostním režimu (Psb)	0
Hodnota indexu podání barev R9	0
Činitel funkční spolehlivosti	0,9
Činitel stárnutí	0,96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne

PARAMETRY ČIDLA	
Detekce pohybu	ne

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Barva	černá
RAL	9005
Materiál korpusu	hliníková slitina
Materiál difuzoru	PC
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-15÷35

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	8
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	8
Čistá jednotková hmotnost [g]	948
Gramáž [g]	1190
Hmotnost kusu brutto [g]	1114
Délka jednotkového balení [cm]	9.5
Šířka jednotkového balení [cm]	5.5
Výška jednotkového balení [cm]	93
Hmotnost kartonu [kg]	9.52
Šířka kartonu [cm]	24.5

Dokument vytvořen: 30.04.2026, 13:25

Změna technických parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Světelný zdroj s vysokým jasnem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne

DALŠÍ INFORMACE

5 let záruky dle podmínek uvedených v záručním prohlášení dostupném na webových stránkách

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

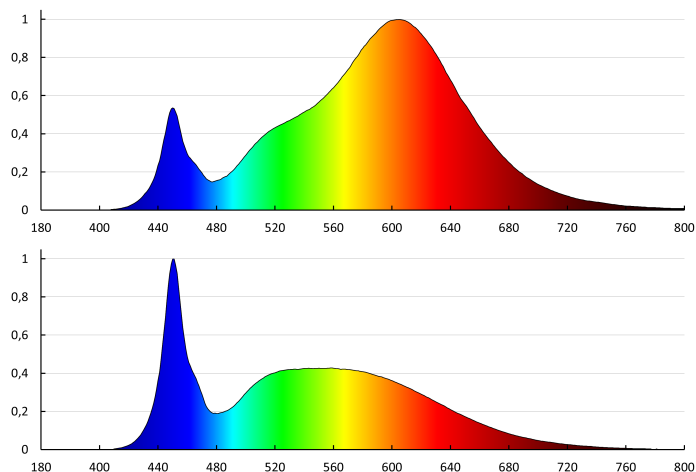

LOGISTIKA

Výška kartonu [cm]	21
Délka kartonu [cm]	95.5
Objem kartonu [m ³]	0.049135