


Prázdná skříň

## AKi 1-g

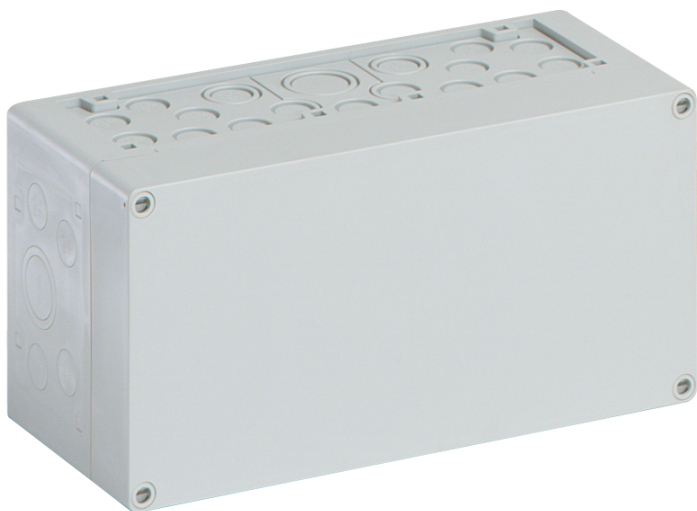

### AKi 1-g

Prázdná skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 74140101

Rozměry: 300 x 150 x 132 mm

Prázdná skříň, se stupněm krytí IP65, Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny,  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, Vnitřní místa pro připevnění, pro instalace v průmyslovém prostředí a chráněném venkovním prostředí

**Krabice: Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny**  
**, Víko: polykarbonát, šedá, Vyrážecí membrány, M20/M25/M32/M40, (46 vývodek z boku)**

**Přiložené příslušenství:**

**10ks Dvojitá membránová vývodka IP66 M20**

**Rozsah těsnění 7 - 12 mm, 2ks Dvojitá**

**membránová vývodka IP66 M25 Rozsah těsnění 9**

**- 16 mm, 2ks Dvojitá membránová vývodka M32**

**Rozsah těsnění 14 - 21 mm, 1ks Dvojitá**

**membránová vývodka IP66 M40 Rozsah těsnění**

**19 - 28 mm**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V       |
| domezovací izolační napětí DC: | 1000 V      |
| třída ochrany:                 | II          |
| druh krytí:                    | IP65        |
| UL Type Rating:                | žádné údaje |

### barva

|                  |      |
|------------------|------|
| barva horní díl: | šedá |
|------------------|------|

### rozměry

|           |           |
|-----------|-----------|
| šířka:    | 300 mm    |
| délka:    | 150 mm    |
| výška:    | 132 mm    |
| Hmotnost: | 0.9784 kg |

### materiálové vlastnosti

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Odolné proti UV záření:                      | ano    |
| bez obsahu halogenů:                         | ano    |
| Třída hořlavosti podle UL94:                 | V2     |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 960 °C |

### mechanické vlastnosti

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| druh upevnění:                | nástěnná/stropní montáž      |
| rázová houževnatost:          | IK08                         |
| plombovatelné:                | ano                          |
| utahovací moment šroubu víka: | 1.2 Nm                       |
| pro řazení k sobě:            | ano                          |
| Typ horního dílu:             | Víko                         |
| Přípevnění:                   | Vnitřní místa pro přípevnění |

## okolní podmínky

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 %                     |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 %                     |
| okolní teplota min.:                  | -35 °C                   |
| okolní teplota max.:                  | 80 °C                    |
| okolní teplota 24 h:                  | 60 °C                    |
| Místo instalace:                      | Chráněná venkovní oblast |

## Sales Information

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| EAN:               | 4013902885022 |
| Třída ETIM:        | EC000261      |
| Číslo celní sazby: | 85389099      |

## materiál

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| materiál spodního dílu: | Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny |
| materiál horního dílu:  | polykarbonát                           |
| materiál těsnění:       | polyuretan                             |
| materiál šroubu víka:   | polyamid, zesílený skelnými vlákny     |

## Příslušenství

[19000501 - ASS-gro - Sada vnějších závěsů](#)

[56741201 - KF 12 - Vyklápěcí okénko](#)

[79500101 - AK MPI 1 - Montážní deska](#)

[79503001 - NS35-216/3 - DIN lišta](#)

[79031701 - AK 14 PEN-SL - Upínací lišta](#)

[79032701 - AK 28 PEN-SL - Upínací lišta](#)

[79031801 - AK N-SL - Upínací lišta](#)

## Kabelová průchodka

