


Rozbočovací krabice

HP 150-L

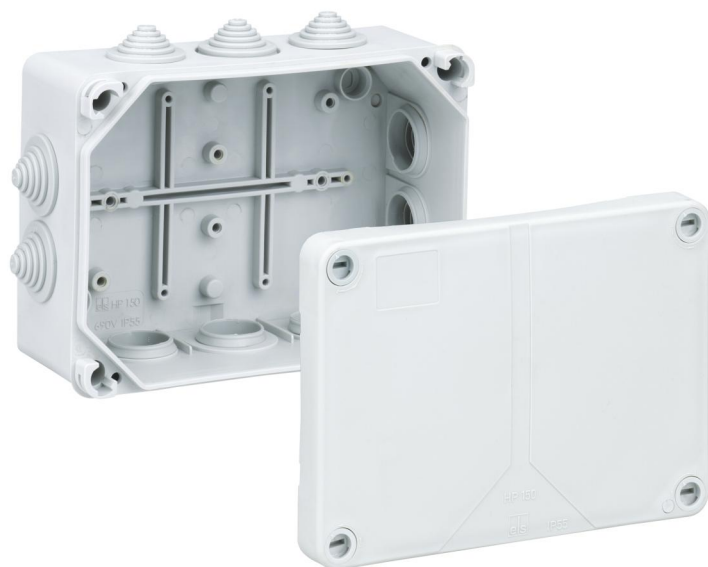

HP 150-L

Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 32695001

Rozměry: 164 x 119 x 77 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP55, Jmenovitý průřez 10 mm², Ui=690 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Stupňovité vývodky, M20/M25/M32, Rozsah těsnění 5 - 21 mm, (4 prolis ze zadu, 10 vývodek z boku), Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

šedá, bez svorek



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
max. průřez vodiče:	10 mm²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP55
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	164 mm
délka:	119 mm
výška:	77 mm
vnitřní délka:	110 mm
vnitřní šířka:	155 mm
vnitřní výška:	70 mm
Hmotnost:	0.25 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ne
bez obsahu halogenů:	ne
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C

mechanické vlastnosti

pro těsnicí rozsah min.:	5 mm
pro těsnicí rozsah max.:	21 mm
druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK07

mechanické vlastnosti

plombovatelné:	ne
Přípevnění:	Vnitřní místa pro přípevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast

Sales Information

EAN:	4013902940066
Třída ETIM:	EC002600
Číslo celní sazby:	85389099

materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
------------------	---

Příslušenství

[19810601 - NS 35-106 - DIN lišta](#)

[19814401 - NS 35-144 - DIN lišta](#)

[21642501 - SNI M25 - Stupňovitá vývodka](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelové šroubení](#)

[46051001 - WK 100 KLS-10² - Svorkovnice](#)

[97980001 - NS 35-90 - DIN lišta](#)

[89600901 - KTB 1 - Připevňovací sada](#)

Kabelová průchodka

