


## 07015 MARC DL-60

Plafon s výměnným zdrojem světla

5905339070159

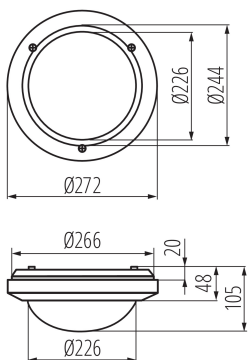

Stropní svítidlo Kanlux MARC DL je jednoduchý design, vysoká odolnost proti prachu a vlhkosti (IP54). Další předností tohoto svítidla je odolnost proti UV záření.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Vyměnitelný světelný zdroj:** ano

**Výška [mm]:** 105

**Průměr [mm]:** 244

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** max 60

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** PC

**Materiál korpusu:** PC

**Zdroj světla:** GLS/CFL/LED

**Zdroj světla v balení:** ne

**Patice (Zdroj světla):** E27

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -10÷35

**Typ přípojky:** svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1-1,5

**Stupeň krytí IP:** 54

**Kształt:** kulatý

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 12

**Počet kusů v hromadném balení:** 12

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 530

**Gramáž [g]:** 783.33

**Hmotnost kusu brutto [g]:** 738

**Délka jednotkového balení [cm]:** 28

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 11

Plafon s výměnným zdrojem světla



Výška jednotkového balení [cm]: 28

Hmotnost kartonu [kg]: 9.39996

Šířka kartonu [cm]: 57.5

Výška kartonu [cm]: 36

Délka kartonu [cm]: 59.5

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.123165

### DALŠÍ INFORMACE:

- vysoká odolnost proti UV záření
- vysoká odolnost proti nárazu

KANLUX S.A. (kat 7015) MARC DL-60 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprava: KANLUX S.A. (kat 7015) MARC DL-60  
Lampy: 1 x A60 60W/c

