


07015 MARC DL-60

Plafon s výměnným zdrojem světla

5905339070159

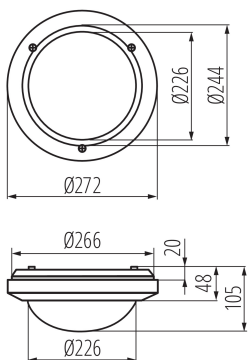

Stropní svítidlo Kanlux MARC DL je jednoduchý design, vysoká odolnost proti prachu a vlhkosti (IP54). Další předností tohoto svítidla je odolnost proti UV záření.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: max 60

Patice (Zdroj světla): E27

Zdroj světla: GLS/CFL/LED

Zdroj světla v balení: ne

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Stupeň krytí IP: 54

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Vyměnitelný světelný zdroj: ano

Výška [mm]: 105

Průměr [mm]: 244

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PC

Materiál korpusu: PC

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -10÷35

Typ přípojky: svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1-1,5

Kształt: kulatý

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 12

Počet kusů v hromadném balení: 12

Čistá jednotková hmotnost [g]: 530

Gramáž [g]: 783.33

Hmotnost kusu brutto [g]: 738

Délka jednotkového balení [cm]: 28

Šířka jednotkového balení [cm]: 11

Plafon s výměnným zdrojem světla



Výška jednotkového balení [cm]: 28

Hmotnost kartonu [kg]: 9.39996

Šířka kartonu [cm]: 57.5

Výška kartonu [cm]: 36

Délka kartonu [cm]: 59.5

Objem kartonu [m³]: 0.123165

DALŠÍ INFORMACE:

- vysoká odolnost proti UV záření
- vysoká odolnost proti nárazu

KANLUX S.A. (kat 7015) MARC DL-60 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprava: KANLUX S.A. (kat 7015) MARC DL-60
Lampy: 1 x A60 60W/c

