
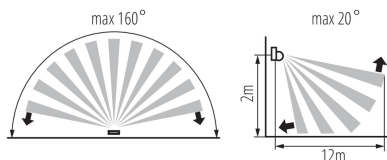


Pohybové čidlo PIR

5905339004604



Kanlux ALER JQ je čidlo pohybu s maximálním detekčním dosahem 12 metrů. Můžeme nastavit dobu svícení a úroveň intenzity světla, při které detektor pracuje.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na zeď

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Mikro mezera mezi kontakty relé:** ano

**Šířka [mm]:** 97

**Výška [mm]:** 75

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál:** plast

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷40

**Typ čidla:** PIR

**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1÷2,5

**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 8-7

**Detekční úhel čidla [°]:** H160/V20

**Maximální doba činnosti [min]:** 7

**Minimální doba činnosti [s]:** 8

**Maximální výkon [VA]:** 1200

**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:** 3-2000

**Stupeň krytí IP:** 44

**Dosah čidla [m]:** max 12

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 50

**Počet kusů v druhém balení:** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 50

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 130

**Gramáž [g]:** 193

Pohybové čidlo PIR

**Hmotnost kusu brutto [g]** : 182  
**Délka jednotkového balení [cm]** : 9  
**Šířka jednotkového balení [cm]** : 9  
**Výška jednotkového balení [cm]** : 10.5  
**Hmotnost kartonu [kg]** : 9.65  
**Šířka kartonu [cm]** : 46  
**Výška kartonu [cm]** : 24  
**Délka kartonu [cm]** : 48  
**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]** : 0.052992

### DALŠÍ INFORMACE:

- maximální dosah čidla je 12m
- maximální horizontální detekční úhel čidla je 160°
- možnost nastavení času svícení v rozmezí od 8s do 8min.
- možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

26434

H-16MM2 PP M

Šroubová svorkovnice, 12  
pinová, 16mm<sup>2</sup>

