

00460 ALER JQ-30-W

Pohybové čidlo PIR

5905339004604



PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [VA]	1200
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	44
Maximální doba činnosti [min]	7
Minimální doba činnosti [s]	8


ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	75
Šířka [mm]	97
Místo montáže	k usazení na zed'
Typ přípojky	šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	1-2,5

PARAMETRY ČIDLA	
Typ čidla	PIR
Dosah čidla [m]	max 12
Detekční úhel čidla [°]	H160/V20
Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]	8-7
Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]	3-2000
Mikro mezera mezi kontakty relé	ano

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Barva	bílá
Materiál	plast
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-20÷40

DALŠÍ INFORMACE	
maximální dosah čidla je 12m	
maximální horizontální detekční úhel čidla je 160°	
možnost nastavení času svícení v rozmezí od 8s do 8min.	
možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje	

RYSUNKI WYMIAROW

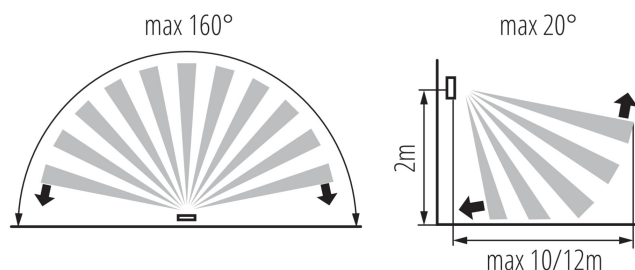

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	50
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	50
Čistá jednotková hmotnost [g]	130
Gramáž [g]	193
Hmotnost kusu brutto [g]	182
Délka jednotkového balení [cm]	9
Šířka jednotkového balení [cm]	9
Výška jednotkového balení [cm]	10.5
Hmotnost kartonu [kg]	9.65
Šířka kartonu [cm]	46
Výška kartonu [cm]	24
Délka kartonu [cm]	48
Objem kartonu [m ³]	0.052992