

číslo položky: **67xx**

popis výrobku: Příchytky kabelů jsou určeny k připevnění kabelů přímo na podkladový materiál a tím vytvoření kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru.
Maximální rozteč kabelových příchytok pro normovou trasu je max. 300 mm, pro nenormovou max. 600 mm.

Příchytky se upevňují k podkladovému materiálu pomocí šroubů do betonu SB 6.3X35, SB 6.3X45 nebo kotvami KPO 6x70_PO.

Příchytky bez díry můžete nastřelovat pomocí nastřelovačky, magnetické hlavice a hřebu.

Příchytky 6706-6725 je možné umístit dvě pod jeden šroub a vytvořit tak trasu pro umístění dvou kabelů.





povrchová úprava: PO - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 µm
POGMT - neelektrolytické pokovení, hliníkově-zinková vrstva 5-15 µm (ekvivalent žárového zinku)
POBD - příchytky bez díry

prodejní množství: á 100 ks

klasifikace 🔥: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

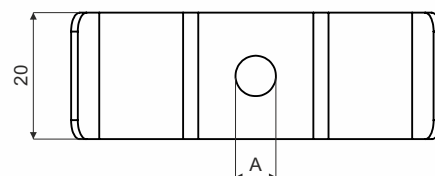

číslo položky	D (mm)	H (mm)	A (mm)	Ø kabelu (mm)	tloušťka plechu (mm)	🔥
příchytky jednostranné s dírou						
6706_PO	6	7,2	6	4-6	1,2	🔥
6708_PO	8	9,2	6	6-8	1,2	🔥
6710_PO	10	11,2	6	8-10	1,2	🔥
6712_PO	12	13,2	6	10-12	1,2	🔥
6714_PO	14	15,2	6	12-14	1,2	🔥
6716E_PO	16	17,5	6	14-16	1,5	🔥
6718_PO	18	19,5	6	16-18	1,5	🔥
6720_PO	20	21,5	6	18-20	1,5	🔥
6722_PO	22	23,5	6	20-22	1,5	🔥
6725_PO	25	26,5	6	23-25	1,5	🔥
příchytky dvojité s dírou						
6708D_PO	8	9	6	6-8	1,0	🔥
6710D_PO	10	11	6	8-10	1,0	🔥
6712D_PO	12	13,2	6	10-12	1,2	🔥
6716ED_PO	16	17,2	6	14-16	1,0	🔥
příchytky jednostranné s dírou						
6706_POGMT	6	7,2	6	4-6	1,2	🔥
6708_POGMT	8	9,2	6	6-8	1,2	🔥
6710_POGMT	10	11,2	6	8-10	1,2	🔥
6712_POGMT	12	13,2	6	10-12	1,2	🔥
6714_POGMT	14	15,2	6	12-14	1,2	🔥
6716E_POGMT	16	17,5	6	14-16	1,5	🔥
6718_POGMT	18	19,5	6	16-18	1,5	🔥
6720_POGMT	20	21,5	6	18-20	1,5	🔥
6722_POGMT	22	23,5	6	20-22	1,5	🔥
6725_POGMT	25	26,5	6	23-25	1,5	🔥
příchytky dvojité s dírou						
6716ED_POGMT	16	17,2	6	14-16	1,0	🔥
příchytky nastřelovací jednostranné bez díry						
6706_POBD	6	7,2	0	4-6	1,2	🔥
6708_POBD	8	9,2	0	6-8	1,2	🔥
6710_POBD	10	11,2	0	8-10	1,2	🔥
6712_POBD	12	13,2	0	10-12	1,2	🔥
6714_POBD	14	15,2	0	12-14	1,2	🔥
6716E_POBD	16	17,5	0	14-16	1,5	🔥
6718_POBD	18	19,5	0	16-18	1,5	🔥
6720_POBD	20	21,5	0	18-20	1,5	🔥
6722_POBD	22	23,5	0	20-22	1,5	🔥
6725_POBD	25	26,5	0	23-25	1,5	🔥
příchytky nastřelovací dvojité bez díry						
6708D_POBD	8	9	0	6-8	1,0	🔥
6710D_POBD	10	11	0	8-10	1,0	🔥
6712D_POBD	12	13,2	0	10-12	1,2	🔥

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí zborcení systému

Je nezbytně nutné dodržovat maximální zatěžovací limity pro jednotlivé kabelové nosné systémy a zajistit správnou instalaci dle montážního návodu. Zatěžovací grafy jednotlivých systémů jsou uvedeny v katalogu výrobce vydávaném v papírové podobě nebo umístěném na internetových stránkách výrobce. Zatěžovací limity nepočítají s případným dodatečným zatížením, např. sněhem, větrem nebo seismickými silami.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



67xx