



Kanlux

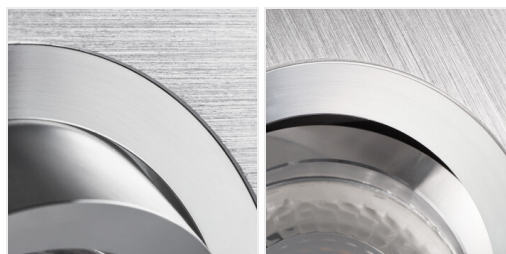

EAN: 5905339182814

Stropní bodové svítidlo
Kanlux 18281 SEIDY CT-DTL50-AL

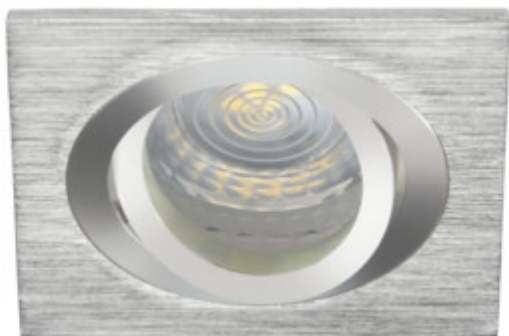

Dokument vytvořen: 24.04.2026, 20:55

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	12 AC; 12 DC
Maximální výkon [W]	max 10
Patice (Zdroj světla)	Gx5,3
Zdroj světla	MR16
Zdroj světla v balení	ne
Povinnost používání samostínících lamp	ano
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Vyměnitelný světelný zdroj	ano
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem	ano
Průřez kabelu [mm²]	0.75
Regulace úhlu svítidla	v jedné ose
Regulace úhlu svítidla [°]	30
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020 - produkt na wymienne źródło światła

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	26
Šířka [mm]	90
Délka [mm]	90
Délka vodiče [m]	0.12
Místo montáže	k zabudování do stropu
Montážní otvor [mm]	Ø80
Výrobek není určen pro montáž na normálně hořlavém povrchu	>35W
Typ přípojky	volné konce kabelů

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	kartáčovaný hliník
Materiál korpusu	hliníková slitina
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	III
Kształt	čtvercový
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	50
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	50
Čistá jednotková hmotnost [g]	106
Gramáž [g]	144
Hmotnost kusu brutto [g]	128
Délka jednotkového balení [cm]	11
Šířka jednotkového balení [cm]	4.5
Výška jednotkového balení [cm]	10.5
Hmotnost kartonu [kg]	7.2
Šířka kartonu [cm]	24.5
Výška kartonu [cm]	23
Délka kartonu [cm]	57
Objem kartonu [m³]	0.03212