

Kanlux



EAN: 5905339181206

Plafon s výměnným zdrojem světla
Kanlux 18120 FOGLER DL-2400



Dokument vytvořen: 25.04.2026, 13:15

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	2 x max 40
Patice (Zdroj světla)	E27
Zdroj světla	GLS/CFL/LED
Zdroj světla v balení	ne
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Vyměnitelný světelný zdroj	ano
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	95
Průměr [mm]	300
Místo montáže	k usazení na zeď, k usazení na strop
Typ přípojky	šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	1-2,5

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál korpusu	ocel
Materiál difuzoru	sklo
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Kształt	kulatý
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

DALŠÍ INFORMACE

vybaven čidlem pohybu
maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
maximální vertikální detekční úhel čidla je 120°
možnost nastavení času svícení v rozsahu od 5s do 5min
maximální dosah čidla 8m
detekce pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h)

PARAMETRY ČIDLA

Typ čidla	PIR
Wykrywanie ruchu	ano
Dosah čidla [m]	max 8
Detekční úhel čidla [°]	H360/V120
Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]	12-5
Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]	3-2000


LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	5
Počet kusů v hromadném balení	5
Počet kusů ve vrstvě na paletě	20
Čistá jednotková hmotnost [g]	890
Gramáž [g]	1334
Hmotnost kusu brutto [g]	1078
Délka jednotkového balení [cm]	32
Šířka jednotkového balení [cm]	11
Výška jednotkového balení [cm]	32
Hmotnost kartonu [kg]	6.67
Šířka kartonu [cm]	33
Výška kartonu [cm]	35
Délka kartonu [cm]	55
Objem kartonu [m³]	0.063525

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

KANLUX S.A. (kat 18120) FOGLER DL-2400 / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18120) FOGLER DL-2400
Lampy: 2 x A60 40W/c

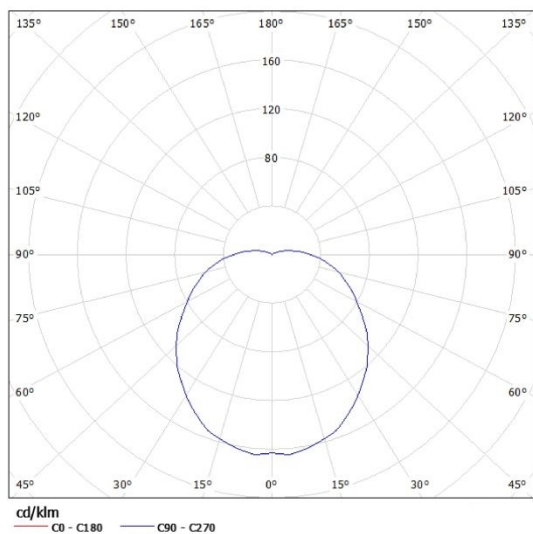

Dokument vytvořen: 25.04.2026, 13:15

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com