


31220 CORSO LED V2 12-NW

Stropní LED svítidlo

8595665312206

**PARAMETRY VÝROBKU:****Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50**Maximální výkon [W]:** 12**Světelný tok svítidla [lm] :** 900**Světelná účinnost [lm/W]:** 75**Úhel svícení [°]:** 120**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :** 6**Barva světla:** bílá**Index podání barev :** 80**Životnost [h]:** 25000**Počet cyklů zap/vyp:** ≥20000**Typ diody:** LED SMD**Barva:** bílá**Místo montáže:** k usazení na strop**Místo použití:** uvnitř i vně**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu :** 0,5m**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne**Výška [mm]:** 65**Průměr [mm]:** 278**Integrovaný LED zdroj světla :** ano**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem :** I**Materiál difuzoru:** PC**Materiál korpusu:** kov**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷35**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice**Stupeň krytí IP:** 44**Kształt:** kulatý**Další informace:** Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)**Další informace:** Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)**Další informace:** Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)**Obsah rtuti:** ne**PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:****Modul LED:** DS-3S2P

Stropní LED svítidlo




Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W] : 12
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 12
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): F
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : 1300
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : v kouli (360°)
Výška světelného zdroje [mm] : 160
Šířka světelného zdroje [mm] : 160
Hloubka světelného zdroje [mm] : 2
Trichromatické souřadnice (x): 0,38
Trichromatické souřadnice (y): 0,38
Hodnota indexu podání barev R9 : 7
Činitel funkční spolehlivosti: 0,9
Činitel stárnutí: 0,96
Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: NMLS
Propojený světelný zdroj (CLS) : ne
Barevně laditelný světelný zdroj : ne
Světelný zdroj s vysokým jasem : ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 10
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 10
Čistá jednotková hmotnost [g] : 330
Gramáž [g] : 564
Hmotnost kusu brutto [g] : 512
Délka jednotkového balení [cm] : 30
Šířka jednotkového balení [cm] : 7
Výška jednotkového balení [cm] : 30
Hmotnost kartonu [kg] : 5.64
Šířka kartonu [cm] : 38
Výška kartonu [cm] : 32.5
Délka kartonu [cm] : 61.5
Objem kartonu [m³]: 0.075953

31220 CORSO LED V2 12-NW

Stropní LED svítidlo

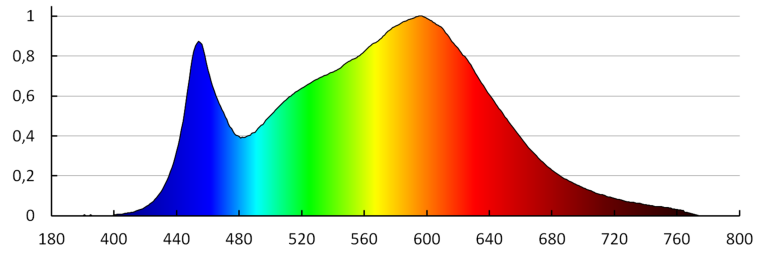

MILEDO (kat 31220) CORSO LED V2 12-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31220) CORSO LED V2 12-NW
Lamps: 1 x CORSO LED V2 12-NW

