

33081 REMI LED GU10-WW

Světelný zdroj LED

5905339330819



PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý výkon [W]	2.2
Jmenovitý proud zdroje [mA]	20
Účinník svítidla	0.4
Celkový jmenovitý světelný tok [lm]	180
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	3000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	≤6
Barva světla	teplá bílá
Světelná účinnost [lm/W]	82
Jmenovitý úhel záření [°]	100
Patice (Zdroj světla)	GU10
Zdroj světla	PAR11
Typ diody	LED SMD
Index podání barev	80
Jmenovitá životnost lampy [h]	15000
Počet cyklů zap/vyp	≥15000

PARAMETRY VÝROBKU

Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Zdroj světla (LS)
Obsah rtuti	ne

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	46
Šířka [mm]	35
Hloubka [mm]	35
Průměr [mm]	35

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál	plast
Kształt	bod


PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]	2.2
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	3
Třída energetické účinnosti	F
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	165
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	w szerokim stożku (120°)
Výška světelného zdroje [mm]	46
Šířka světelného zdroje [mm]	35
Hloubka světelného zdroje [mm]	35
Trichromatické souřadnice (x)	0.44
Trichromatické souřadnice (y)	0.403
Hodnota indexu podání barev R9	1
Činitel funkční spolehlivosti	≥0.9
Činitel stárnutí	0.93
Maximální svítivost [cd]	79
Úhel poloviční osové svítivosti [°]	100
Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$)	0.4
LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu	nevztahuje se
Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM)	1,0
Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM)	0.4
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	10
Počet kusů v druhém balení	10
Počet kusů v hromadném balení	100
Čistá jednotková hmotnost [g]	18
Gramáž [g]	36.6
Hmotnost kusu brutto [g]	30
Délka jednotkového balení [cm]	8.5
Šířka jednotkového balení [cm]	5
Výška jednotkového balení [cm]	10.5
Hmotnost kartonu [kg]	3.66
Šířka kartonu [cm]	30
Výška kartonu [cm]	24
Délka kartonu [cm]	47
Objem kartonu [m³]	0.03384


FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

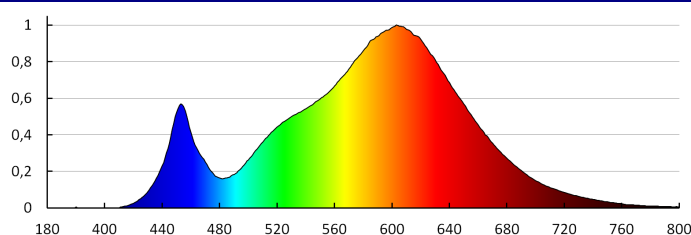

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

KANLUX S.A. (kat 33081) REMI LED GU10-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33081) REMI LED GU10-WW
Lamps: 1 x REMI LED GU10-WW

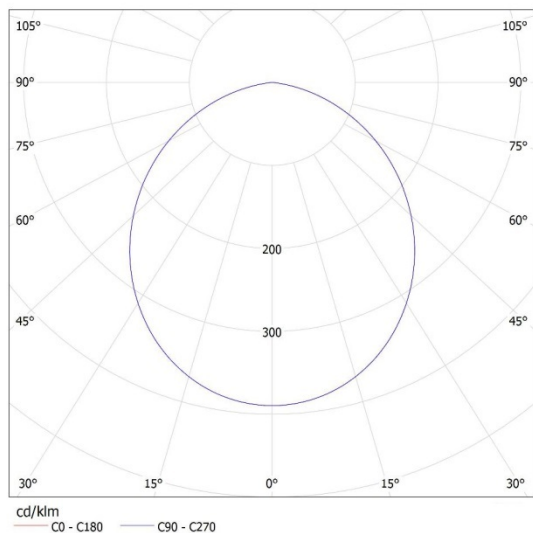


Kanlux
REMI LED GU10-WW

A
B
C
D
E
F
G

F

3
kWh/1000h

 2019/2015

Dokument vytvořen: 24.04.2026, 16:20

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com