

Kanlux



EAN: 5905339181213

Stropní LED svítidlo
Kanlux 18121 FOGLER LED 14W-NW



Dokument vytvořen: 25.04.2026, 13:21

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	14
Účinník	0.8
Světelný tok svítidla [lm]	800
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	≤6
Barva světla	bílá
Světelná účinnost [lm/W]	57
Úhel svícení [°]	110
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	80
Životnost [h]	20000
Počet cyklů zap/vyp	≥15000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobek obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	80
Průměr [mm]	290
Místo montáže	k usazení na zeď, k usazení na strop
Typ přípojky	šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	0,5-2,5

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Barva	bílá
Materiál korpusu	ocel
Materiál difuzoru	PC
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Kształt	kulatý
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

PARAMETRY ČIDLA	
Typ čidla	PIR
Wykrywanie ruchu	ano
Dosah čidla [m]	max 6
Detekční úhel čidla [°]	360
Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]	10-5
Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]	5-2000
Mikro mezera mezi kontakty relé	ano

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE	
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	E

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	10
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	10
Čistá jednotková hmotnost [g]	630
Gramáž [g]	883
Hmotnost kusu brutto [g]	770
Délka jednotkového balení [cm]	29.5
Šířka jednotkového balení [cm]	8.5
Výška jednotkového balení [cm]	29
Hmotnost kartonu [kg]	8.83
Šířka kartonu [cm]	46
Výška kartonu [cm]	33
Délka kartonu [cm]	61
Objem kartonu [m³]	0.092598


Dokument vytvořen: 25.04.2026, 13:21

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

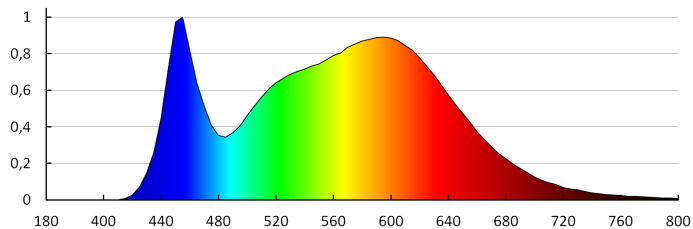

KANLUX S.A. (kat 18121) FOGLER LED 14W-NW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18121) FOGLER LED 14W-NW
Lampy: 1 x FOGLER LED 14W-NW

