

26440 VARSO LED 18W-WW-O

Stropní LED svítidlo

5905339264404

IP
54



Kanlux VARSO LED je řada hermetických plafonů s integrovaným LED zdrojem světla. Stropní svítidla jsou nabízena ve dvou tvarech (kulatá a hranatá), v různých výkonech (18 W a 24 W) a dvou barvách světla (teplá a neutrální) – celkem máte na výběr až z osmi modelů. Mléčné stínidlo, kterým jsou svítidla vybavena, rovnoměrně rozptyluje světlo a neoslňuje.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 18

Světelný tok svítidla [lm]: 1620

Světelná účinnost [lm/W]: 90

Úhel svícení [°]: 120

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Barva světla: teplá bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 20000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥20000

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Stupeň krytí IP: 54

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 49

Průměr [mm]: 278

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: plast


Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5-2,5

26440 VARSO LED 18W-WW-O

Stropní LED svítidlo



Možnost výměny LED světelného zdroje: Světelný zdroj LED nelze vyměnit

Možnost výměny řídicího zařízení: Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Modul LED: EBCL280C

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W] : 16.5

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 17

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : 2100

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : v kouli (360°)

Výška světelného zdroje [mm] : 255

Šířka světelného zdroje [mm] : 255

Hloubka světelného zdroje [mm] : 1

Trichromatické souřadnice (x): 0,440

Trichromatické souřadnice (y): 0,403

Údaj o rovnocenném příkonu [W] : 131

Hodnota indexu podání barev R9 : 8

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,95

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS) : ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 20


Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 20

Čistá jednotková hmotnost [g] : 710

Stropní LED svítidlo

Gramáž [g]: 925.5
Hmotnost kusu brutto [g]: 910
Délka jednotkového balení [cm]: 28.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 5.5
Výška jednotkového balení [cm]: 28.5
Hmotnost kartonu [kg]: 18.51
Šířka kartonu [cm]: 58
Výška kartonu [cm]: 31
Délka kartonu [cm]: 59
Objem kartonu [m³]: 0.106082

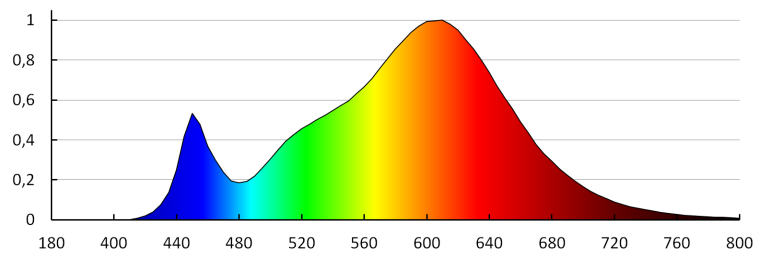

KANLUX S.A. (kat 26440) VARSO LED 18W-WW-O / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26440) VARSO LED 18W-WW-O
Lampy: 1 x VARSO LED 18W-WW-O

